

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/093441 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H04N 5/445 5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005423
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 15 日 (15.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-113359 2003 年 4 月 17 日 (17.04.2003) JP
特願2004-118359 2004 年 4 月 13 日 (13.04.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 時本 豊司 (TOKI-MOTO, Toyoshi). 田中 光憲 (TANAKA, Mitsunori).
- (74) 代理人: 原 謙三, 外 (HARA, Kenzo et al.); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目北 2 番 6 号 大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

[続葉有]

(54) Title: RADIO TERMINAL, BASE DEVICE, WIRELESS SYSTEM, RADIO TERMINAL CONTROL METHOD, RADIO TERMINAL CONTROL PROGRAM, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM CONTAINING THE CONTROL PROGRAM

(54) 発明の名称: 無線端末、ベース機器、ワイヤレスシステム、無線端末の制御方法、無線端末の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

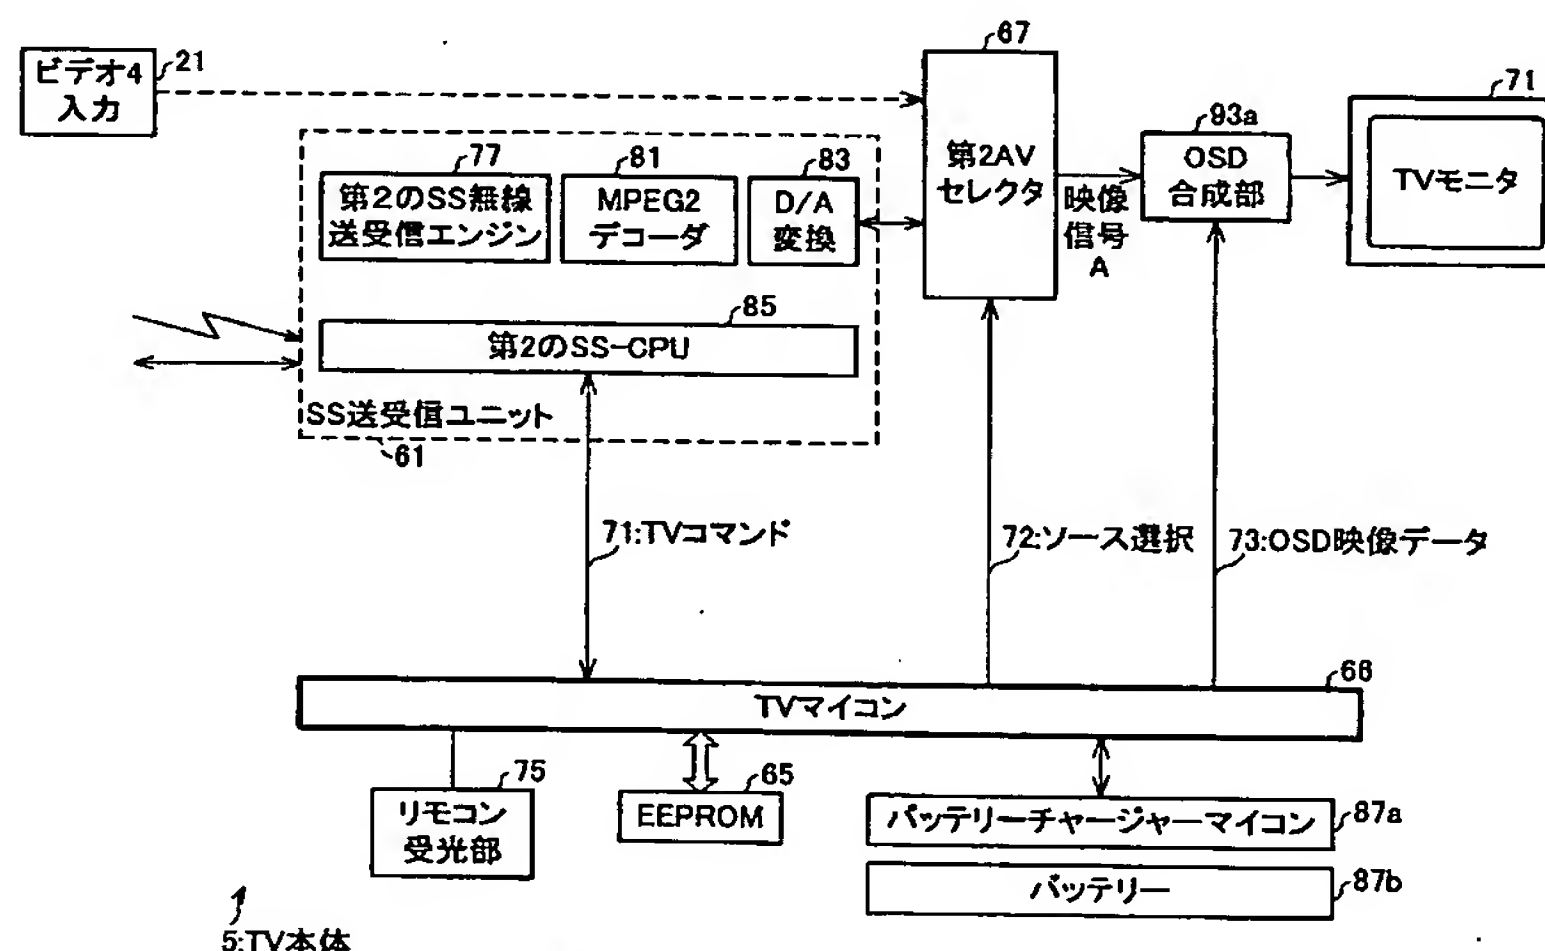

5: TV本体

21...VIDEO 4 INPUT
67...SECOND AV SELECTOR
A...VIDEO SIGNAL
93a...OSD SYNTHESIS SECTION
71...TV MONITOR
77...SECOND SS RADIO TRANSMISSION/RECEPTION ENGINE
81...MPEG2 DECODER
83...D/A CONVERSION
85...SECOND SS-CPU
61...SS TRANSMISSION/RECEPTION UNIT
71...TV COMMAND
72...SOURCE SELECTION
73...OSD VIDEO DATA
66...TV MICROCOMPUTER
75...REMOTE CONTROL PHOTO-DETECTION SECTION
5...TV MAIN BODY
87a...BATTERY CHARGER MICROCOMPUTER
87b...BATTERY

(57) Abstract: A TV main body (5) includes: a second SS-CPU (85); a second AV selector (67); a TV microcomputer (66), and an OSD synthesis section (93a). The second SS-CPU (85) receives TV program video data and EPG data from a wireless center (3). The second AV selector (67) generates video according to the video data of the TV program. The TV microcomputer (66) generates EPG video according to the EPG data. The OSD synthesis section (93a) superimposes the EPG video on the TV program video displayed on a TV monitor (71). Thus, when superimposing the EPG video on the TV program video for display, it is possible to improve the response speed to the instruction input by a user.

(57) 要約: TV本体 (5) は、第2のSS-CPU (85) と、第2 AVセクタ (67) と、TVマイコン (66) と、OSD合成部 (93a) とを含む。第2のSS-CPU (85) は、ワイヤレスセンタ (3) から、テレビ番組の映像のデータと、EPGデータとを受信する。第2 AVセクタ (67) は、テレビ番組の映像のデータに基づいて映像を生成する。TVマイコン (66) は、EPGデータに基

[続葉有]



LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,

NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

無線端末、ベース機器、ワイヤレスシステム、無線端末の制御方法、無線端末の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

5 技術分野

本発明は、無線端末、ベース機器、ワイヤレスシステム、無線端末の制御方法、無線端末の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。

10 背景技術

近年、映像及び音声等の受信・再生システム（ＡＶシステム）において、映像を再生（表示）するためのモニタ部として薄型の液晶表示装置を用いたものが多く開発されている。液晶表示装置を用いると、大画面の表示も可能であるにもかかわらず、表示装置自体を軽量かつ薄型にすることができるといふ大きな利点がある。

さらに、テレビ受像器のチューナ部（ベース機器）とモニタ部（無線端末）とを分離し、チューナ部からモニタ部に映像信号と音声信号とをワイヤレス伝送するシステムが開示されている。このシステムにおいては、分離したチューナ部にアンテナ線を接続して選局し、その選局した映像と音声信号をモニタ部にワイヤレス伝送して映像と音声信号を再生することができる（例えば特許文献１、２参照）。

（特許文献１）

特開 2 0 0 1 - 1 6 0 9 2 7 号公報

(特許文献 2)

特開 2 0 0 1 - 3 5 8 9 6 6 号公報

また、テレビ受像器のチューナ部とモニタ部とを分離してワイヤレス
5 で接続された上記システムにおいて、G U I (graphical user
interface, グラフィック・ユーザ・インターフェイス) をモニタ部に
表示させ、利用者が上記 G U I によってシステムを操作できるものがある。
具体的に説明すると、モニタ側で G U I を操作するためのキー入力
を行い、G U I 開始／終了、カーソル上／下／左／右キーなどをワイヤ
10 レス伝送に用いられるコマンドに変換する。チューナ側で G U I 開始／
終了、カーソル上／下／左／右キーに関連するコマンドを受け取ってこ
れをデコードし、チューナ側で G U I を生成する O S D 機能を活用して
出力し、G U I 映像を含む映像信号 (ビデオ信号) をワイヤレス A V 伝
送の送信部に出力し、A V ストリームに変換してモニタ側に出力する。
15 モニタ側でこれを受け取り、G U I 映像を含む映像信号をデコードして
モニタに表示する。

上記システムにおいては、チューナ側で O S D を重畳した形で M P E
G 2 形式にエンコードしモニタ側に送る。モニタ側でこのエンコード信
号をデコードしてモニタ部に表示するため、M P E G 2 へのエンコード
20 時間とデコードする時間とにより遅延が発生し O S D 入力に対する表示
レスポンスが悪くなること、G U I 表示品位が劣化するという問題があ
った。

この問題について、さらに詳細に説明する。以上のシステムにおいて、
モニタ部は、利用者からの G U I 映像表示の指示を入力すると、G U I

映像の表示の要求コマンドをチューナ部へ送信する。この要求コマンドを受けたチューナ部は、上記のG U I映像の生成処理を行う。そして、チューナ部は、テレビ放送に関する映像信号に上記のG U I映像のデータを重畳し、重畳した映像信号をM P E G 2形式でエンコードし、この
5 エンコードした信号をモニタ部へ送信する。さらに、モニタ部は、チューナ部から受信するエンコードされた信号をデコードし、テレビ放送の映像上にG U I映像を重畳した映像を表示する。

以上のシステムでは、チューナ部側においてテレビ放送の映像上にG U I映像を重畳している。したがって、テレビ放送の映像上にG U I映像を重畳した映像の信号をエンコードして送信し、モニタ側において、
10 このエンコードされたデータを受信してデコードするという手順が必要になる。ここで、テレビ放送用の映像に対してG U I映像を重畳し、重畳した映像のデータをエンコード、デコードする場合、単にテレビ放送用の映像のデータをエンコード・デコードする場合よりも、データの送信が大幅に遅延する。したがって、以上のシステムでは、利用者からの
15 指示の入力に対するG U I映像表示のレスポンスが悪化するという問題が生じていた。また、以上のシステムでは、チューナ部とモニタ部との間において通信状態が悪化すると、モニタ部において表示されるテレビ放送用の映像が劣化するが、これと共に重畳されるG U I映像も劣化して
20 しまうという問題が生じていた。

本発明は、以上の問題に鑑みてなされたものであり、第一の映像に第二の映像を重畳して表示部に表示する際のレスポンスの悪化を抑制する無線端末、ベース機器、ワイヤレスシステム、無線端末の制御方法、無線端末の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り

可能な記録媒体を提供することを目的とする。

発明の開示

上記目的を達成するために、本発明の無線端末は、ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末であって、ベース機器から、第一の映像のデータと、上記ベース機器および／または無線端末に関連する関連データとを受信する受信手段と、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成する第一映像生成手段と、上記関連データに基づいて第二の映像を生成する第二映像生成手段と、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示する映像重畳手段と、を含むことを特徴とする。

また、上記の目的を達成するために、本発明の無線端末の制御方法は、ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末の制御方法であって、ベース機器から、第一の映像のデータと、上記ベース機器および／または無線端末に関連する関連データとを受信するステップと、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成するステップと、上記関連データに基づいて第二の映像を生成するステップと、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示するステップと、を含むことを特徴とする。

上記構成によれば、ベース機器から第一の映像のデータを受信し、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成すると共に、ベース機器から上記関連データを受信し、上記関連データに基づいて第二の映像を生成している。さらに、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示している。つまり、上記構成によれば、

第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施している。したがって、上記構成によれば、これらの処理をベース機器側で行っている従来の構成と比べ、重畳した映像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

なお、上記の第一の映像には、上記ベース機器が受信するテレビ放送の映像、ビデオデッキまたはDVD (Digital Versatile Disc) レコーダから再生される映像が含まれる。また、テレビ放送用の映像には、地上波アナログ放送、地上波デジタル放送のテレビ映像のみならず、衛星放送の映像、データ放送の映像、CATV放送を受信したセットトップボックスから出力される映像 (CATV放送の映像) も含まれる。また、上記の関連データには、例えば、ベース機器および／または無線端末の設定状態を示すデータ、ベース機器が受信するテレビ放送に関するデータ (例えば、EPGデータ) 等が含まれる。また、上記の第二の映像には、上記ベース機器および／または無線端末を操作するためのGUI映像、上記ベース機器および／または無線端末の設定状態を示した画像、EPG (Electronic Program Guide) 映像等がある。

上記目的を達成するために、本発明のベース機器は、上記無線端末へ上記第一の映像のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むことを特徴とする。

上記構成によれば、第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施していることになる。したがって、これらの処理をベース機器側で行っている構成と比べ、重畳した映

像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

上記目的を達成するために、本発明のワイヤレスシステムは、上記無線端末と、上記無線端末へ上記第一の映像のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むベース機器と、から構成される。

上記構成によれば、第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施していることになる。したがって、これらの処理をベース機器側で行っている構成と比べ、重畳した映像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

なお、上記無線端末は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記無線端末をコンピュータにて実現させる無線端末の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。

本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わかるであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の一実施の形態によるワイヤレス A V システムの構成例を示す機能ブロック図である。

図 2 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムを構成するワイヤレス

センタを示す機能ブロック図である。

図 3 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムを構成する T V 本体を示す機能ブロック図である。

5 図 4 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムを構成するワイヤレスセンタと T V 本体との間で送受信されるデータの構造例を示した模式図である。

図 5 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムを構成するリモートコントロール装置を示した模式図である。

10 図 6 は、図 3 の T V 本体において表示される G U I 映像を示した図であり、(a) はメニュー画面を示した図であり、(b) はチャンネル設定画面を示した図であり、(c) はオートプリセット機能を選択した後のチャンネル設定画面を示した図である。

15 図 7 は、図 3 の T V 本体において表示される G U I 映像を示した図であり、(a) はオートプリセット機能の実行を決定した場合のチャンネル設定画面を示した図であり、(b) はオートプリセット機能の実行中に表示される画面を示した図であり、(c) はプリセットされたチャンネル番号を表示した画面を示した図である。

図 8 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムにおける処理の流れを示すフローチャートである。

20 図 9 は、図 1 に示したワイヤレス A V システムの概略を示した説明図である。

図 1 0 は、図 3 に示した T V 本体に含まれる O S D 合成部の構成を示した機能ブロック図である。

図 1 1 は、本発明の実施の形態におけるオートプリセット処理におい

て、TV本体5にて実行される手順を示したフローチャートである。

図12は、本発明の実施の一形態におけるオートプリセット処理において、ワイヤレスセンタ3にて実行される手順を示したフローチャートである。

5 図13は、本発明の実施の一形態におけるEPG映像を表示する処理の各手順を示したフローチャートである。

図14(a)は、図3に示したTV本体において表示される映像を示した図であり、図14(b)は、ワイヤレスセンタとTV本体との通信状態が悪化した場合における従来の構成のTV本体において表示される
10 映像を示した図であり、図14(c)は、ワイヤレスセンタとTV本体との通信状態が悪化した場合における図3に示したTV本体において表示される映像を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

15 [実施の形態1]

本発明の実施の形態に係るワイヤレスAVシステム（テレビ受信・再生システム）は、モニタ側（AV出力装置）とチューナを備えたワイヤレスセンタとが分離されている形態を有し、主としてワイヤレスで両者間の通信を行うシステムである。かかるシステムにおいて、モニタ側に、
20 GUIを操作するための入力部と、該入力部において入力された入力内容に関するOSD（on screen display）を生成しモニタ側の表示部に表示させる制御を行うとともに、表示部に表示されたOSDに基づき制御データを確定し、制御データを確定させた後にその制御データをチューナ側に送る構成を有している。

以下、本発明の実施の形態に係るワイヤレスA Vシステムについて、モニタ側においてテレビ放送の表示等を行うシステムを例にして説明する。モニタ側に表示されるG U Iは、例えばワイヤレスA Vシステムにおける様々なメニュー表示を提供するものである。

5 以下、本発明の一実施の形態によるワイヤレスA Vシステムについて図面を参照しつつ説明を行う。図1は、本実施の形態によるワイヤレスA Vシステムの構成例を示す図である。図2は、本実施の形態によるワイヤレスA Vシステムにおけるワイヤレスセンタ（チューナ側装置）の構成例を示す機能ブロック図である。図3は、本実施の形態によるワイヤレスA VシステムにおけるT V本体（モニタ側装置）の構成例を示す機能ブロック図である。図4は、本実施の形態によるワイヤレスA VシステムにおいてワイヤレスセンタとT V本体との間で送受信されるデータの構造の一例を示す図である。図5は、リモートコントロール装置の構成例である。図6及び図7は、本発明の実施の形態によるワイヤレスA VシステムにおけるG U I映像の表示例を示す図である。図8は、本実施の形態によるワイヤレスA Vシステムにおける処理例の流れを示すフローチャートである。

図1に示すように、本実施の形態によるワイヤレスA Vシステム1は、チューナ側のワイヤレスセンタ3と、バッテリー内蔵の液晶モニタ付きのT V本体（テレビ本体）5とを含んで構成されている。

また、図9に示すように、T V本体5は、バッテリー内蔵でワイヤレスである。また、リモートコントローラを備えて、ビデオデッキなどのリモコン操作ができるようになっている。また、ワイヤレスセンタ3は、B SやU / V等のアンテナやD V Dプレーヤやビデオデッキ等のA V機

器、CATV用セットトップボックス等に接続されている。そして、ワイヤレスセンタ3からTV本体5へ、テレビ番組等の映像及び／又は音声データがワイヤレス伝送されるようになっている。

つぎに、ワイヤレスAVシステム1の構成について具体的に説明する。

5 図1に示すように、ワイヤレスセンタ3は、外部入力切換のための端子である、ビデオ1入力（S端子付き）端子7aと、ビデオ2入力（デコーダ入力）端子7bと、ビデオ3入力（モニタ／BS出力兼用）端子7cと、AC電源端子11a及びCar-DC端子11bと、BSアンテナ15a、UHF／VHFアンテナ15bと、ダイバーシティーアンテナ15cとを有している。一方、TV本体5は、ビデオ4入力（TV出力）端子21と、AC電源端子23a及びCar-DC端子23bと、
10 を有している。

ワイヤレスセンタ3とTV本体5とは、例えばIEEE802.11b規格に基づく無線方式により、互いにデータの送受信を行うことが可能である。ワイヤレスセンタ3からTV本体5に向けて、無線によりMPEG2ストリーム情報が送られるとともに、その他のコマンドデータ
15 などが両者間で双方向通信により伝送される。

つぎに、ワイヤレスセンタ3の構成例について図2を参照して説明する。図1において説明した構成要素については説明を省略する。図2に示すように、ワイヤレスセンタ3は、ワイヤレスセンタ3全体を制御するワイヤレスセンタマイコン41と、第1AVセレクタ43と、SS
20 （Spread Spectrum：スペクトラム拡散）送受信ユニット45と、を有している。ビデオ1入力端子（外部入力1）7a，ビデオ2入力端子（外部入力2）7b，ビデオ3入力端子（外部入力3）7cは、例えば

ビデオデッキやDVDレコーダ等の外部装置からの映像信号および／または音声信号を第1AVセクタへ入力するための端子である。

さらに、ワイヤレスセンタ3は、BS (broadcasting satellite) 放送を受信するBSアンテナ15aに接続されるBSチューナ33
5 と、テレビ放送（アナログ放送またはデジタル放送）を受信するUHF／VHFアンテナ15bに接続されるU／Vチューナ31と、を有している。また、ワイヤレスセンタ3においては、ワイヤレスセンタマイコン41が出力する選局コマンド31aに基づいてテレビ番組の選局処理が行われる。選局処理が行われた後、U／Vチューナ31またはBSチューナ33から出力される信号は、映像・音声復調器35に入力し、映像信号（第一の映像のデータ）および音声信号に復調される。また、復
10 調された音声信号は、音声切換部37において、ワイヤレスセンタマイコン41が出力する音声切換コマンド37aに基づいて音声切換処理が行われる。さらに、復調された映像信号と音声切換処理が行われた後の
15 音声信号とは、第1AVセクタ43に入力される。ここで、第1AVセクタ43は、ワイヤレスセンタマイコン41からのソース選択信号43aに基づいてソース選択処理を行い、選択した映像信号および音声信号をSS送受信ユニット45に入力する。

また、ワイヤレスセンタマイコン41は、EEPROM（第1記憶手段）47に格納されている各種データを読み出すと共に、EEPROM
20 47へ各種データを書き込むことが可能である。なお、EEPROM47は、ワイヤレスセンタマイコン41の制御プログラム、通信制御データ、さらに伝送チャンネル変更プログラム等の種々のデータを記憶する電氣的に書換可能な不揮発性メモリである。

SS送受信ユニット45は、A/D変換器51と、MPEG2エンコーダ53と、第1のSS無線送受信エンジン55と、これらを制御する第1のSS-CPU（送信手段）57とを有している。第1AVセクタ43から出力された映像信号および音声信号は、A/D変換器51によりA/D変換され、例えばMPEG2エンコーダ53によりMPEG2形式にエンコードされ、ワイヤレスセンタマイコン41からのTVコマンド（送受信コマンド）57aに基づいてMPEG2形式にエンコードされる。そして、このエンコードされたデータは、第1のSS-CPU57の制御の下、第1のSS無線送受信エンジン55によって、TV本体5側に送られる。また、第1のSS無線送受信エンジン55は、第1のSS-CPU57に制御されることにより、種々のコマンド（データ）をTV本体5との間で双方向に通信する。

つぎに、TV本体5の構成について図3に基づいて説明する。同図に示すように、TV本体5は、TVマイコン66と、SS送受信ユニット61と、第2AVセクタ67と、TVモニタ（液晶ディスプレイ、表示部）71と、リモートコントロール装置（図5）の入力を受け付けるリモコン受光部75と、を有している。SS送受信ユニット61は、第2のSS無線送受信エンジン77と、MPEG2デコーダ81と、D/A変換器83と、これらを制御する第2のSS-CPU85とを有している。さらに、TV本体5は、バッテリー駆動に対応しており、それに応じてバッテリー87bとバッテリーチャージャーマイコン87aとを有している。

ここで、TVマイコン66は、EEPROM（第2記憶手段、記憶部）65に格納されている各種データを読み出すと共に、EEPROM

65へ各種データを書き込むことが可能である。なお、EEPROM65は、TV本体5の制御プログラム、通信制御データ、さらに伝送チャンネル変更プログラム等の種々のデータを記憶する電氣的に書換可能な不揮発性メモリである。

5 ワイヤレスセンタ3側から送られMP EG 2形式にエンコードされているストリーミング情報（上記のエンコードされたデータ）は、TVマイコン66からのTVコマンド（送受信コマンド）71を受けた第2のSS-CPU（受信手段）85の指示により、SS送受信ユニット61内の第2のSS無線送受信エンジン77において受信され、MP EG 2
10 デコーダ81においてデコードされ、D/A変換器83においてD/A変換される。さらに、D/A変換されることにより生成した映像信号および音声信号は、第2AVセレクタ67に送られる。そして、第2AVセレクタ67は、この映像信号および音声信号と、ビデオ4入力端子
 （外部入力4）21からの映像信号および音声信号（例えば、ビデオデッキ等の外部装置からの映像信号等）とのいずれを選択するかをTVマイコン66からのソース選択コマンド67aに基づいて選択する。こ
15 こで、選択された映像信号（第一の映像のデータ）および音声信号は、OSD合成部93aを介してTVモニタ71に送られる。これにより、第2AVセレクタ（第一映像生成手段）67により選択された映像信号に
20 基づく映像がTVモニタ71に表示される。なお、以下では、ワイヤレスセンタ3によって受信されたテレビ放送の映像がTVモニタ71に表示されているものとするが、ここで、テレビ放送の映像とは、地上波アナログ放送、地上波デジタル放送のテレビ映像のみならず、衛星放送の映像、データ放送の映像、CATV放送の映像等も含まれる。また、T

V モニタ 7 1 に表示される映像（第一の映像）は、テレビ放送用の映像に限られるものではなく、ビデオデッキやDVDレコーダからの再生映像であってもよい。

また、本実施の形態におけるTV本体5は、OSD機能を有している。

5 以下では、OSD機能を実現するための構成について説明する。なお、本実施の形態におけるOSD機能とは、TVモニタ71に表示されている映像上の一部領域に、この映像とは異なる映像（以下、OSD映像という）を重畳して表示する機能をいう。

10 また、本実施の形態におけるOSD映像（第二の映像）とは、ワイヤレスセンタ3，TVモニタ71に関連する情報に基づいて生成される映像であり、例えば、ワイヤレスセンタ3またはTVモニタ71の設定状態（選局されているチャンネル番号，出力音量，映像の明るさ等）を示す映像、受信可能なチャンネル番号を示す映像、ワイヤレスセンタ3またはTVモニタ71を操作するためのGUI映像、ワイヤレスセンタ3
15 が受信するテレビ放送用の映像信号以外のデータに基づく映像（例えば、EPG）がある。

20 なお、利用者は、TVモニタ71にGUI映像をOSD表示させる場合、このGUI映像を介して、選局チャンネルの切り替え、音量調整、表示される映像の輝度調整、タイマー設定等の各種操作を行うことができる。また、利用者は、上記GUI映像に表示されている各種制御コマンドの選択、決定、取り消し等をリモートコントロール装置200（図5参照）を操作して行ってもよく、また、TV本体5に取り付けられているコントローラ（不図示）を操作して行ってもよい。

本実施の形態においては、利用者がリモートコントロール装置200

を操作することによってOSD表示の指示をTV本体5に入力すると、TVマイコン（第二映像生成手段）66が、EEPROM65に格納されている各種データに基づいて、この指示に応じたOSD映像データ（第二の映像のデータ）を生成し、OSD合成部93aへ出力する（図10参照）。そして、OSD合成部（映像重畳手段）93aが、TVモニター71に表示されているテレビ放送の映像に対してOSD映像を重畳する処理を行う。以下、このOSD合成部93aについて詳細に説明する。

OSD合成部93aは、図10に示すように、同期信号分離部193およびスイッチ194を備えている。スイッチ194は、TVマイコン66から入力するタイミング制御信号に基づいて、同期信号分離部193とTVモニター71との接続／切断、TVマイコン66とTVモニター71との接続／切断を切り替えるスイッチである。同期信号分離部193は、第2AVセレクタ67より送られる映像信号から映像同期信号を分離して、上記映像信号をスイッチ194へ出力すると共に、上記映像同期信号をTVマイコン66へ出力するブロックである。

以上の構成において、まず、同期信号分離部193は、入力する映像信号から映像同期信号を分離し、上記映像信号をスイッチ194へ送信すると共に、上記映像同期信号をTVマイコン66へ送信する。

ここで、TVマイコン66は、利用者からのOSD表示の指示を入力した場合、この指示に応じたOSD映像データを生成し、OSD合成部93aへ出力する。さらに、TVマイコン66は、同期信号分離部193からの映像同期信号に基づき、スイッチ194を切り替えるタイミングを示したタイミング制御信号を生成し、このタイミング制御信号をス

スイッチ 194 へ送信する。

そして、スイッチ 194 は、このタイミング制御信号に基づき、同期
信号分離部 193 と TV モニタ 71 との接続／切断、TV マイコン 66
と TV モニタ 71 との接続／切断を切り替える。これにより、利用者か
5 らの OSD 表示の指示が TV 本体 5 に入力されると、TV マイコン 66
から TV モニタ 71 へ OSD 映像データが送られ、TV モニタ 71 上に
表示されているテレビ放送の映像上に OSD 映像が重畳される。

つまり、TV マイコン 66 から出力される OSD 映像データは、第 2
AV セレクタ 67 と TV モニタ 71 との間に位置する OSD 合成部 93
10 a に入力される。TV マイコン 66 は、例えば、後述するリモートコン
트롤 装置（図 5 参照）の入力キーなどを用いて入力されたコマンド
をリモコン受光部 75 において受け取り、この受け取ったコマンドに基
づいて、TV モニタ 71 に OSD 表示を行う。

つぎに、ワイヤレスセンタ 3 と TV 本体 5 との間で送受信されるデー
15 タについて詳細に説明する。図 4 に示すように、本実施の形態によるワ
イヤレス AV システム 1 において、ワイヤレスセンタ 3 側と TV 本体 5
側との間でやり取りされる送受信データ 131 は、第 1 の SS 無線送受
信エンジン 55 と第 2 の SS 無線送受信エンジン 77 との間で、アイソ
サイクル (isocycle) 132 によって規定された一定周期毎に送受信
20 処理を行う。送受信データパケットの構成は、ルート (R) であるワイ
ヤレスセンタ 3 からリーフ (L) である TV 本体 5 に送られる R パケッ
ト 133 と、ギャップ 134 と、ギャップ 134 を挟んでリーフ (L)
である TV 本体 5 からルート (R) であるワイヤレスセンタ 3 に送られ
る L パケット 135 とを有して構成されている。

R パケット 133 は、ロングプリアンプル (1 Mbps) を使用する部分と、その他のデータ部分 (11 MHz) と、を含んでいる。ロングプリアンプル (1 Mbps) を使用する部分は、シンクロナスデータ 141 と PHY ヘッダデータ 143 を含んでおり、192 μ s の期間である。一方、その他のデータ部分は、MAC ヘッダ 145 と、コントロールデータ (CB) 147 と、非同期データにより構成されるステータスコマンドデータ 151 と、同期データ (アイソクロナスデータ) 153 とを有している。ステータスコマンドデータ 151 は、ワイヤレスセンタ 3 から TV 本体 5 側へ送られるステータス・コマンドを含むデータである。同期データ 153 は MPEG 2 の AV ストリームデータである。

上記 R パケット 133 に続き、129 μ s のギャップ部 (GAP) 134 が設けられ、次いで、TV 本体 5 側からワイヤレスセンタ 3 に送られる L パケット 135 が設けられている。L パケット 135 は、R パケット 133 と同様に、ロングプリアンプル (1 Mbps) を使用する部分 161、163 と、その他のデータ部分 (11 MHz) である、MAC ヘッダ部 165、リトライタグ 167 と、非同期データ部 171 と、を含んでいる。非同期データ部 171 は、TV 本体 5 側からワイヤレスセンタ 3 側へ送られるステータス・コマンドを含むデータである。後述するように、TV モニタ 71 に表示された GUI 上で選択され確定されたコマンドデータは、非同期データ部 171 に含めて TV 本体 5 側からワイヤレスセンタ 3 側に送られる。ワイヤレスセンタ 3 側においては、上記コマンドデータに基づいて指示されたコマンドを実行する。以上説明したデータが、全体として 3.6 ms サイクルで送られる。

図 5 は、TV 本体 5 側のリモコン受光部 75 を介して種々の操作を行

う入力部としての機能を有するリモートコントロール装置200の構成例である。図5に示すように、リモートコントロール装置200は、チャンネル番号を入力するチャンネル番号入力部201と、メニュー表示ボタン202と、選択・決定ボタン203a・203bと、アップダウン選局ボタン205と、電源スイッチ207と、（外部）入力切替ボタン208と、を有している。図6および図7は、TVモニタ71上に表示されるOSD映像の例を示す図であり、リモートコントロール装置200における入力に基づいてTVマイコン66がTVモニタ71に表示させたOSD映像の例である。

まず、図8に示すように、リモートコントロール装置200を用いてメニューボタン202を押すと（S1）、TVモニタ71には、例えば、図6（a）に示すような表示が行われる（S2）。このメニュー表示では、例として、映像調整と、省エネ設定と、本体設定と、チャンネル設定とタイマー設定とが表示されている。ここで、チャンネル設定を選択すると（S3）、図6（b）に示す表示が行われる（S4）。図6

（b）に示すように、チャンネル設定に関するメニュー表示には、例えば、オートプリセットと、マニュアルメモリーと、地域番号と、実行と、が表示されている。ここではオートプリセットを選択すると（S5）、図6（c）に示すようなメニュー表示となり、ここで決定ボタン203bを押すことによりオートプリセット処理を行う旨が決定され、上下選択ボタン203aにより図7（a）に示すように実行を選択し決定ボタン203bを押すことによりオートプリセット処理の実行が確定する

（S7）。上記の処理は、TV本体5側において行われる。以上の手順によりワイヤレスセンタ3側に実行させるための処理（オートプリセッ

ト処理)が確定したため、これをワイヤレスセンタ3側に対するコマンドに変換し(S7)、図4に示す非同期データ部171に含めてTV本体5側からワイヤレスセンタ3側に送る(S8)。

ワイヤレスセンタ3側において上記オートプリセットを実行する旨の
5 コマンドを受け取ると、図7(b)に示すように、チャンネル関係の表示画面においてオートプリセット中である旨の表示がされ、オートプリセット処理が完了すると(S9)、関連する情報(チャンネル特定情報)がTV本体5側に送られ(S10)、図7(c)に示すように、ダイレクト選局ボタンに対応した選局番号の順に左上から記憶されたチャンネル番号の一覧213がTVモニタ71に表示される。図7(c)に示す例では、1, 3, 4, 6, 8, 10, 12のチャンネル番号は、
10 各々同一の選局番号に対応して記憶され、13から62チャンネルのうちの38, 42, 46は、空きの選局番号に記憶される。リモコンにおける1チャンネルの位置には1チャンネルが、2チャンネルの位置には14チャンネルが、3チャンネルの位置には3チャンネルが、4チャンネルの位置には4チャンネルが、5チャンネルの位置には38チャンネルがというように、対応付けされている。例えばこれらの対応付けされた情報は、チャンネル特定情報として、TV本体5側に送られ、図3に示すEEPROM65に記憶される。
15

20 本実施の形態によるワイヤレスAVシステム1においては、TV本体5側に設けられたTVマイコン66において、TVモニタ71に表示されるOSD映像を生成し、処理に関する選択などを全てTV本体5側において行うことができるため、従来のようにOSD映像を含むビデオ信号をAVストリームへ変換するために表示レスポンスが劣化するという

問題を解消できる。

以上、本発明に関して実施の形態に沿って説明を行ったが、本発明はこれらの例に限定されるものではなく、種々の変形が可能であるのは言うまでもない。また、テレビ放送の受信を行うシステムを例にして説明したが、他のAVシステムにも適用可能である。また、ワイヤレスであるAV機器に対して適用した例に基づいて説明したが有線などによりネットワーク化されたAV機器にも適用できるのは言うまでもない。また、切換処理に関して映像のミュート処理を行うことを例にして説明したが、他の映像処理を行っても良い。

〔実施の形態2〕

本実施の形態では、実施の形態1にて説明したオートプリセット処理とは異なる態様のオートプリセット処理について説明する。なお、以下では、説明の便宜上、実施の形態1で説明した部材と実質的に同一の機能を奏する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、実施の形態1で述べた各種の特徴点については、本実施の形態についても組み合わせて適用し得るものとする。

図11は、本実施の形態に係るオートプリセット処理のうち、TV本体5側で実行される処理の手順を示したフローチャートである。

まず、TVモニタ71上に表示されているテレビ番組の映像上に、図6(a)に示すメニュー選択用映像がOSD表示されているものとする。図10に示すS11において、利用者がリモートコントロール装置200を操作して、チャンネル設定メニューを選択すると(S11)、TVマイコン66は、チャンネル設定用映像のデータをEEPROM65から読み出し、OSD合成部93aへ出力する(S12)。これにより、

TVモニター71において、図6(b)に示されるチャンネル設定用映像がOSD表示される(S13)。

ここで、利用者が、チャンネル設定用映像に表示されている各項目のうち、オートプリセット処理を選択すると(S14においてYes)、
5 TVマイコン66は、オートプリセット処理の実行を示すコマンドを出力する(S15)。なお、その他の処理が選択された場合(S14においてNo)、その他の処理が実行される(S16)。

そして、S15においてTVマイコン66が出力したコマンドは、SS送受信ユニット61に送られる(S17)。さらに、このコマンドを受け取ったSS送受信ユニット61は、第2のSS-CPU85の制御の下、第2のSS無線送受信エンジン77を介して、ワイヤレスセンタ3にこのコマンドを送信する(S18)。これにより、ワイヤレスセンタ3側に処理が移行される(S19)。
10

つぎに、上記のコマンドを受け取ったワイヤレスセンタ3において実行される処理を図12に基づいて説明する。図12は、図11におけるS19の処理の詳細を示したものであり、ワイヤレスセンタ3側で実行される処理の手順を示したフローチャートである。
15

S18に示すコマンド(図11参照)がTV本体5から送信されると、ワイヤレスセンタ3のSS送受信ユニット45はこのコマンドを受信する(S31)。そして、受信されたコマンドは、第1のSS-CPU57の制御の下、ワイヤレスセンタマイコン41に入力される(S32)。
20

さらに、このコマンドを受け取ったワイヤレスセンタマイコン41は、コマンドの示す内容を解析する(S33)。ここで、コマンドの内容がオートプリセット操作を指示するものである場合(S34においてYes

s)、BSチューナ33およびU/Vチューナ31に対してチャンネルサーチの制御信号を出力する(S35)。なお、S33において、コマンドの内容がその他の指示である場合(S34においてNo)、その他の処理が実行される(S36)。

5 そして、チャンネルサーチの制御信号を受け取った両チューナ31、33は、チャンネルサーチを行い、受信可能なチャンネルと受信不可能なチャンネルとを示すチャンネル特定情報をワイヤレスセンタマイコン41へ出力する(S37)。

10 さらに、このチャンネル特定情報を受け取ったワイヤレスセンタマイコン41は、SS送受信ユニット45にチャンネル特定情報を送信する。そして、SS送受信ユニット45は、第1のSS-CPU57の制御の下、第1のSS無線送受信エンジン55を介して、TV本体5にチャンネル特定情報を送信する(S38)。

15 つぎに、ワイヤレスセンタ3から上記のチャンネル特定情報が送信された後のTV本体5側の処理について図11に基づいて説明する。

20 ワイヤレスセンタ3から上記のチャンネル特定情報が送信されると、このチャンネル特定情報は、第2のSS-CPU85の制御の下、第2のSS無線送受信エンジン77に受信される(S20)。そして、この受信されたチャンネル特定情報は、TVマイコン66の制御の下、EEPROM65に記憶される(S21)。

以上のように、本実施の形態のワイヤレスAVシステム1では、受信可能なチャンネルと受信不可能なチャンネルを示すチャンネル特定情報(関連データ)を、TV本体5におけるEEPROM65に記憶させている。したがって、TVモニタ71に表示されているテレビ番組の映像

上に、図7(c)に示すような受信可能なチャンネルを示すOSD映像を重畳して表示する場合、TVマイコン66が、EEPROM65に記憶されているチャンネル特定情報に基づいてOSD映像のデータを生成し、OSD合成部93aが、TVモニター71に表示されているテレビ番組の映像上にこのOSD映像を重畳して表示することになる。

つまり、本実施の形態によれば、ワイヤレスセンタ3からのデータに基づくOSD映像を表示する場合、このOSD映像をワイヤレスセンタ3側で生成せず、TV本体5側で生成している。したがって、このOSD映像をワイヤレスセンタ3側で生成する従来の構成と比べ、テレビ番組の映像にOSD映像を重畳したデータをエンコード・デコードする必要がなく、OSD表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上させることが可能となる。

特に、本実施の形態のように、EEPROM65に記憶されているデータに基づいてOSD映像のデータを生成する場合、利用者からOSD映像表示の指示を入力すると、直ぐにOSD表示を行うことが可能となる。

〔実施の形態3〕

本実施の形態では、GUIとしてのEPG映像(OSD映像)をTVモニター71にOSD表示する処理について説明する。

なお、以下では、説明の便宜上、実施の形態1で説明した部材と実質的に同一の機能を奏する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。また、実施の形態1で述べた各種の特徴点については、本実施の形態についても組み合わせて適用し得るものとする。

また、本実施の形態のワイヤレスAVシステム1では、U/Vチュー

ナ 3 1 からデジタル放送用地上波を受信し、このデジタル放送用地上波には E P G データが付加されているものとする。さらに、ワイヤレスセンタ 3 は、この E P G データを受信すると、この E P G データを T V 本体 5 へ送信し、T V 本体 5 において、T V マイコン 6 6 が、ワイヤレスセンタ 3 から送られてきた E P G データ（関連データ）を E E P R O M 6 5 に格納できる構成であるものとする。

なお、ワイヤレスセンタ 3 が B S チューナ 3 3 から衛星デジタル放送波を受信する構成である場合、ワイヤレスセンタ 3 はその放送波に付加されている E P G データを T V 本体 5 へ送信するようにしてもよい。

図 1 3 は、E P G 映像を O S D 表示する手順について示したフローチャートである。まず、利用者が、リモートコントロール装置 2 0 0 を操作して、E P G の表示指示を入力すると（S 4 1）、T V マイコン 6 6 が、E P G 映像のテンプレートデータを E E P R O M 6 5 から読み出す（S 4 2）。なお、このテンプレートデータとは、E P G 映像を G U I として機能させるために必要な定型データである。

さらに、T V マイコン 6 6 は、E E P R O M 6 5 に E P G データが記憶されているか否かを判定する（S 4 3）。ここで、この E P G データが E E P R O M 6 5 に既に記憶されている場合（S 4 3 において Y e s）、T V マイコン 6 6 は、この E P G データを読み出す（S 4 4）。

また、この E P G データが E E P R O M 6 5 に記憶されていない場合（S 4 3 において N o）、T V マイコン 6 6 は、S S 送受信ユニット 6 1 を介して、E P G データの取得の実行を示したコマンドをワイヤレスセンタ 3 に送信する（S 4 5）。これに応じて、ワイヤレスセンタ 3 側において、ワイヤレスセンタマイコン 4 1 は、U / V チューナ 3 1 が受

信しているデジタル地上波からEPGデータを取得し、このEPGデータをTV本体5へ送信する。これにより、TVマイコン66は、EPGデータをワイヤレスセンタ3から取得することができる(S46)。

5 S44またはS46によってEPGデータを取得したTVマイコン66は、EPGデータに示される各番組のコンテンツ情報(番組名、出演者名等)を上記のテンプレートデータにあてはめることにより、EPG映像のデータを生成する(S47)。そして、このEPG映像のデータは、TVマイコン66からOSD合成部93aに送信される。これにより、TVモニター71に表示されているテレビ映像上にEPG映像がOSD表示される(S48)。ここで、図14(a)の参照符300は、EPG映像の一例を示したものである。なお、同図におけるEPG映像300の各枠内には便宜上図形を示しているが、実際には番組のコンテンツ情報が表示されているものとする。

15 以上のように、本実施の形態のワイヤレスAVシステム1では、TV本体5側において、TVマイコン66が、EEPROM65からEPGデータを読み出すか、またはワイヤレスセンタ3からEPGデータを取得し、このEPGデータに基づいてEPG映像を生成する処理を行っている。さらに、OSD合成部93aが、TVモニター71に表示されるテレビ放送の映像上に、このEPG映像を重畳する処理を行っている。

20 つまり、本実施の形態によれば、このEPG映像を生成してテレビ放送の映像に重畳する処理をワイヤレスセンタ3側で行わず、TV本体5側で行っている。したがって、このEPG映像を生成してテレビ放送の映像に重畳する処理をワイヤレスセンタ3側で行う従来の構成と比べ、テレビ番組の映像にEPG映像を重畳した重畳映像のデータをエンコー

ド・デコードする必要がなく、E P G映像をO S D表示する処理に関し、
利用者の指示の入力に対する応答速度を向上させることが可能となる。

また、T Vマイコン66が、E E P R O M 65に格納されているE P
Gデータおよびテンプレートデータに基づいてE P G映像のデータを生
5 成する場合（S 44, S 47）、E P G映像をO S D表示する時にT V
本体5とワイヤレスセンタ3との間において通信状態が悪化すると、T
Vモニタ71に表示されるテレビ番組等の映像は劣化するが、O S D表
示されるE P G映像が劣化することはない。これは、既にワイヤレスセ
ンタ3から送信されると共にE E P R O Mに保存されたE P Gデータに
10 基づき、T V本体5においてE P G映像のデータを生成しているため、
E P G映像の表示については通信状態の良否の影響を受けないからであ
る。

また、T Vマイコン66が、E E P R O M 65に格納されているテン
プレートデータと、E E P R O M 65を介さずにワイヤレスセンタ3か
15 ら取得したE P Gデータとに基づいてE P G映像のデータを生成する場
合（S 46, S 47）、E P G映像をO S D表示する時にT V本体5と
ワイヤレスセンタ3との間において通信状態が悪化すると、O S D表示
されるE P G映像のうち、番組のコンテンツ情報を示した箇所は一部劣
化するが、このE P G映像の定型箇所は劣化しない。これは、通信状態
20 が悪化しても、E P G映像の定型箇所はE E P R O M 65に保存されて
いるテンプレートデータに基づいて生成されているため、この定型箇所
の表示については通信状態の良否の影響を受けないからである。

さらに、図を用いて具体的に説明する。E P G映像の生成処理、テレ
ビ番組の映像にE P G映像を重畳する処理をワイヤレスセンタ3側にて

おこなっている従来の構成によれば、TV本体5とワイヤレスセンタ3との間において通信状態が悪化すると、図14(b)に示すように、TVモニター71に表示される映像全体が劣化する。

これに対し、EEPROM65に格納されているテンプレートデータと、EEPROM65を介さずにワイヤレスセンタ3から取得したEPGデータとに基づき、TV本体5側にてEPG映像のデータを生成する場合、TV本体5とワイヤレスセンタ3との間において通信状態が悪化すると、図14(c)に示すように、TVモニター71に表示されるテレビ番組等の映像は劣化するものの、EPG映像の定型箇所は劣化していない。但し、EPGデータの取得について通信状態の良否の影響を受けるため、EPGデータに基づいて作成される番組のコンテンツ情報を示した箇所(図中の参照符b)については一部抜けが生じる。

なお、以上の各実施の形態では、TVモニター71に表示されるテレビ番組の映像を生成する第2AVセクタ67、TVモニター71に表示されるテレビ番組の映像上にOSD画像を重畳するOSD合成部93aがハードウェアで実現されている場合を例にして説明したが、これに限るものではない。第2AVセクタ67、OSD合成部93aは、上述した機能を実現するためのプログラムと、そのプログラムを実行するハードウェア(コンピュータ)との組み合わせで実現してもよい。

また、本実施の形態のワイヤレスAVシステムは、放送情報に基づく表示を行う表示部と、該表示部にGUIを表示させ、表示されたGUIに基づいて選択される制御項目に対応する制御データを生成するGUI制御部と、該制御データを送るとともに前記放送情報を受ける第1の送受信部と、を有するAV出力装置と、前記放送情報に関するチャンネル

選択を行うチューナ部と、前記第1の送信部とワイヤレスにより関連付けられ前記チューナ部により選局された放送情報を前記第1の送受信部に送るとともに前記制御データを前記第1の送受信部から受け取る第2の送受信部と、を有するワイヤレスセンタと、を具備する構成としてもよい。

さらに、本実施の形態のワイヤレスAVシステムは、上記構成に加えて、放送情報に基づく表示を行う表示部と、該表示部にGUIを表示させるためのOSD出力を生成するとともに、表示された前記GUIに基づいて選択される制御項目に対応する制御データを生成するGUI制御部と、該制御データを送るとともに前記放送情報を受ける第1の送受信部と、を有するAV出力装置と、前記放送情報に関するチャンネル選択を行うチューナ部と、前記第1の送信部とワイヤレスにより関連付けられ前記チューナ部により選局された放送情報を前記第1の送受信部に送るとともに前記制御データを前記第1の送受信部から受け取る第2の送受信部と、を有するワイヤレスセンタと、を具備する構成とすることもできる。

また、本実施の形態のワイヤレスAVシステムは、上記構成に加えて、さらに、前記AV出力装置が、前記GUIに関する操作コマンドをデコードするデコーダを有する構成とすることもできる。

さらに、本実施の形態のワイヤレスAVシステムは、上記構成に加えて、前記AV出力装置は、前記表示部に表示されたGUIに基づいて前記制御データを確定する制御データ入力確定手段と関連付けすることもできる。

また、本実施の形態のAV出力装置は、放送情報に関するチャンネル

選択を行うチューナ部と、該チューナ部により選局された放送情報を送る第2の送受信部と、を有するワイヤレスセンタと関連付けされるAV出力装置であって、前記放送情報に基づく表示を行う表示部と、該表示部にGUIを表示させ、表示されたGUIに基づいて選択される制御項目に対応する制御データを生成するGUI制御部と、該制御データを前記ワイヤレスセンタに送るとともに前記放送情報を受ける第1の送受信部と、を有する構成とすることもできる。

さらに、本実施の形態のAV出力装置は、上記構成に加えて、放送情報に関するチャンネル選択を行うチューナ部を有するワイヤレスセンタと無線により関連付けされるAV出力装置であって、表示部と、該表示部上にGUIを提供するためのOSDを生成するOSD生成部とを有する構成としてもよい。

また、本実施の形態のAV出力装置は、上記構成に加えて、前記OSD生成部は、前記ワイヤレスセンタからのエンコードされたストリーム映像をデコードした後のデータに対してOSDデータを付加する構成としてもよい。

さらに、本実施の形態のワイヤレスセンタは、放送情報に基づく表示を行う表示部と、該表示部にGUIを表示させ、表示されたGUIに基づいて選択される制御項目に対応する制御データを生成するGUI制御部と、該制御データを送るとともに前記放送情報を受ける第1の送受信部と、を有するAV出力装置と関連付けされ、前記放送情報に関するチャンネル選択を行うチューナ部と、該チューナ部により選局された放送情報を前記AV出力装置に送るとともに前記制御データを受け取る第2の送受信部と、を有する構成としてもよい。

また、本実施の形態のG U I 提供方法は、放送情報に関するチャンネル選択を行うチューナ部を有するワイヤレスセンタとワイヤレスによって関連付けされ、表示部を有するA V 出力装置におけるG U I 提供方法であって、G U I を操作するための入力に応じてその入力内容をデコードする第1のステップと、デコードされた前記入力内容に関するO S D を生成する第2のステップと、生成されたO S D により前記表示部にG U I を表示させる第3のステップとを有することとしてもよい。

さらに、本実施の形態のG U I 提供方法は、上記各ステップに加えて、表示されたG U I に基づき制御データを選択し確定するステップと、前記放送情報を受信するとともに確定された前記制御データを前記ワイヤレスセンタに送るステップとを有してもよい。

以上示したワイヤレスA V システムによれば、A V 出力装置側において表示部に表示されるG U I を生成し、G U I に関する操作をA V 出力装置側において行うことができる。

また、以上示したワイヤレスA V システムによれば、A V 出力側に設けられたO S D 出力部において液晶モニタに表示されるG U I を生成し、処理に関する選択などを全てモニタ側において行うため、G U I 映像を含むビデオ信号をA V ストリームへ変換するために表示レスポンスが良くないという問題を解消できる。

また、以上示したワイヤレスA V システムによれば、A V 出力装置側において表示部に表示されるG U I を生成し、G U I に関する操作をA V 出力装置側において行うことができる。

また、本発明の無線端末は、ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末であって、ベース機器から、第一の映像のデータと、上記ベ

ース機器および／または無線端末に関連する関連データとを受信する受信手段と、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成する第一映像生成手段と、上記関連データに基づいて第二の映像を生成する第二映像生成手段と、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示する映像重畳手段と、を含む構成であってもよい。

また、本発明の無線端末の制御方法は、ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末の制御方法であって、ベース機器から、第一の映像のデータと、上記ベース機器および／または無線端末に関連する関連データとを受信するステップと、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成するステップと、上記関連データに基づいて第二の映像を生成するステップと、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示するステップと、を含めてもよい。

上記構成によれば、ベース機器から第一の映像のデータを受信し、上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成すると共に、ベース機器から上記関連データを受信し、上記関連データに基づいて第二の映像を生成している。さらに、上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部に表示している。つまり、上記構成によれば、第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施している。したがって、上記構成によれば、これらの処理をベース機器側で行っている従来の構成と比べ、重畳した映像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

なお、上記の第一の映像には、上記ベース機器が受信するテレビ放送の映像、ビデオデッキまたはDVD (Digital Versatile Disc) レコーダから再生される映像が含まれる。また、テレビ放送用の映像には、地上波アナログ放送、地上波デジタル放送のテレビ映像のみならず、衛星放送の映像、データ放送の映像、CATV放送を受信したセットトップボックスから出力される映像 (CATV放送の映像) も含まれる。また、上記の関連データには、例えば、ベース機器および／または無線端末の設定状態を示すデータ、ベース機器が受信するテレビ放送に関するデータ (例えば、EPGデータ) 等が含まれる。また、上記の第二の映像には、上記ベース機器および／または無線端末を操作するためのGUI映像、上記ベース機器および／または無線端末の設定状態を示した画像、EPG (Electronic Program Guide) 映像等がある。

本発明の無線端末は、上記構成に加えて、上記受信手段が受信する上記関連データを記憶する記憶部を含み、上記第二映像生成手段は、上記記憶部に記憶されている関連データに基づいて、第二の映像を生成する構成であってもよい。

上記構成によれば、ベース機器から受信した関連データは記憶部に記憶されることになる。従って、利用者から上記重畳した映像を表示する指示が入力された時点で、既に関連データが記憶部に記憶されていれば、直ぐに第二の映像を生成できる。

なお、無線端末とベース機器との間で通信状態が悪化しても、利用者から上記重畳した映像を表示する指示が入力された時点で既に記憶部に関連データが記憶されていれば、悪化した通信状態の影響を受けずに第二の映像を生成することができ、第二の映像を劣化させることなく表示

部に表示させることができる。

本発明の無線端末は、上記構成に加えて、上記第二映像生成手段は、上記無線端末が保持するテンプレートデータに対して上記関連データを付加することにより第二の映像を生成する構成であってもよい。

5 上記構成によれば、第二の映像とは、テンプレートデータ（定型データ）に対して上記関連データを付加することにより生成されるものであるため、第二の映像には定型箇所と非定型箇所とがある。ここで、上記のテンプレートデータは無線端末が所持しているものであるため、無線
10 端末とベース機器との間で通信状態が悪化しても、上記重畳した映像における第二の映像の定型箇所については通信状態の悪化の影響を受けない。

これに対し、従来のように、第二の映像の生成処理および第一の映像と第二の映像とを重畳する処理をベース機器側で行った場合、無線端末とベース機器との間で通信状態が悪化すると、第二の映像の定型箇所を
15 含め、重畳した映像全体が劣化してしまう。

本発明の無線端末は、上記構成に加えて、上記第一の映像とは、テレビ放送の映像であり、上記関連データとは、EPGデータであってもよい。

上記構成によれば、EPGデータに基づいて第二の映像を生成し、この
20 第二の映像をテレビ放送の映像に重畳して表示している。したがって、利用者からすれば、番組ガイドを確認しながら、テレビ番組を鑑賞することが可能になる。なお、テレビ放送用の映像には、地上波アナログ放送、地上波デジタル放送のテレビ映像のみならず、衛星放送の映像、データ放送の映像、CATV放送を受信したセットトップボックスから出

力される映像（CATV放送の映像）も含まれる。

本発明のベース機器は、上記無線端末へ上記第一の映像のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むことを特徴とする。

5 上記構成によれば、第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施していることになる。したがって、これらの処理をベース機器側で行っている構成と比べ、重畳した映像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

10 本発明のワイヤレスシステムは、上記無線端末と、上記無線端末へ上記第一の映像のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むベース機器と、から構成されてもよい。

15 上記構成によれば、第二の映像の生成処理、および第一の映像と第二の映像との重畳処理を無線端末にて実施していることになる。したがって、これらの処理をベース機器側で行っている構成と比べ、重畳した映像のデータをエンコード・デコードする必要がないため、第一の映像と第二の映像とを重畳した映像の表示に関し、利用者の指示の入力に対する応答速度を向上できる。

20 なお、上記無線端末は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記無線端末をコンピュータにて実現させる無線端末の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。

本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、上述した実施形態において開示さ

れた各技術的手段を適宜組み合わせ得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求事項の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用の可能性

- 10 本発明のワイヤレスシステムは、映像及び／又は音声データを無線伝送する、例えばディスプレイ分離型のワイヤレスTV受信機のような家庭内AVネットワークシステムに好適であるが、これに限定されず、携帯電話機／PHS（Personal Handy-Phone System, 登録商標）や携帯情報端末（PDA（Personal Digital Assistants））、TV受信機能を内蔵したパソコンモニターなどの無線通信機器に広く適用可能である。
- 15

請 求 の 範 囲

1. ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末であって、
ベース機器から、第一の映像のデータと、ベース機器および／または
5 無線端末に関連する関連データとを受信する受信手段と、

上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成する第一映像生成手段と、

上記関連データに基づいて第二の映像を生成する第二映像生成手段と、
上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部
10 に表示する映像重畳手段と、
を含むことを特徴とする無線端末。

2. 上記受信手段が受信する上記関連データを記憶する記憶部を含み、

上記第二映像生成手段は、上記記憶部に記憶されている関連データに
15 基づいて、第二の映像を生成することを特徴とする請求項1に記載の無線端末。

3. 上記第二映像生成手段は、上記無線端末が保持するテンプレートデータに対して上記関連データを付加することにより第二の映像を生成することを特徴とする請求項1または2に記載の無線端末。

20 4. 上記第一の映像とは、テレビ放送の映像であり、上記関連データとは、EPGデータであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の無線端末。

5. 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の無線端末へ上記第一の映像のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むことを

特徴とするベース機器。

6. 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の無線端末と、
請求項1ないし4のいずれか1項に記載の無線端末へ上記第一の映像
のデータおよび上記関連データを送信する送信手段を含むベース機器と、
5 から構成されることを特徴とするワイヤレスシステム。

7. ベース機器との間でデータの送受信を行う無線端末の制御方法
であって、

ベース機器から、第一の映像のデータと、ベース機器および／または
無線端末に関連する関連データとを受信するステップと、


10 上記第一の映像のデータに基づいて第一の映像を生成するステップと、
上記関連データに基づいて第二の映像を生成するステップと、


上記第一の映像に対して第二の映像を重畳し、重畳した映像を表示部
に表示するステップと、


を含むことを特徴とする無線端末の制御方法。

15 8. 請求項1ないし4のいずれか1項に記載の無線端末を動作させる
制御プログラムであって、コンピュータを上記の各手段として機能させ
るための無線端末の制御プログラム。

9. 請求項8に記載の無線端末の制御プログラムを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。

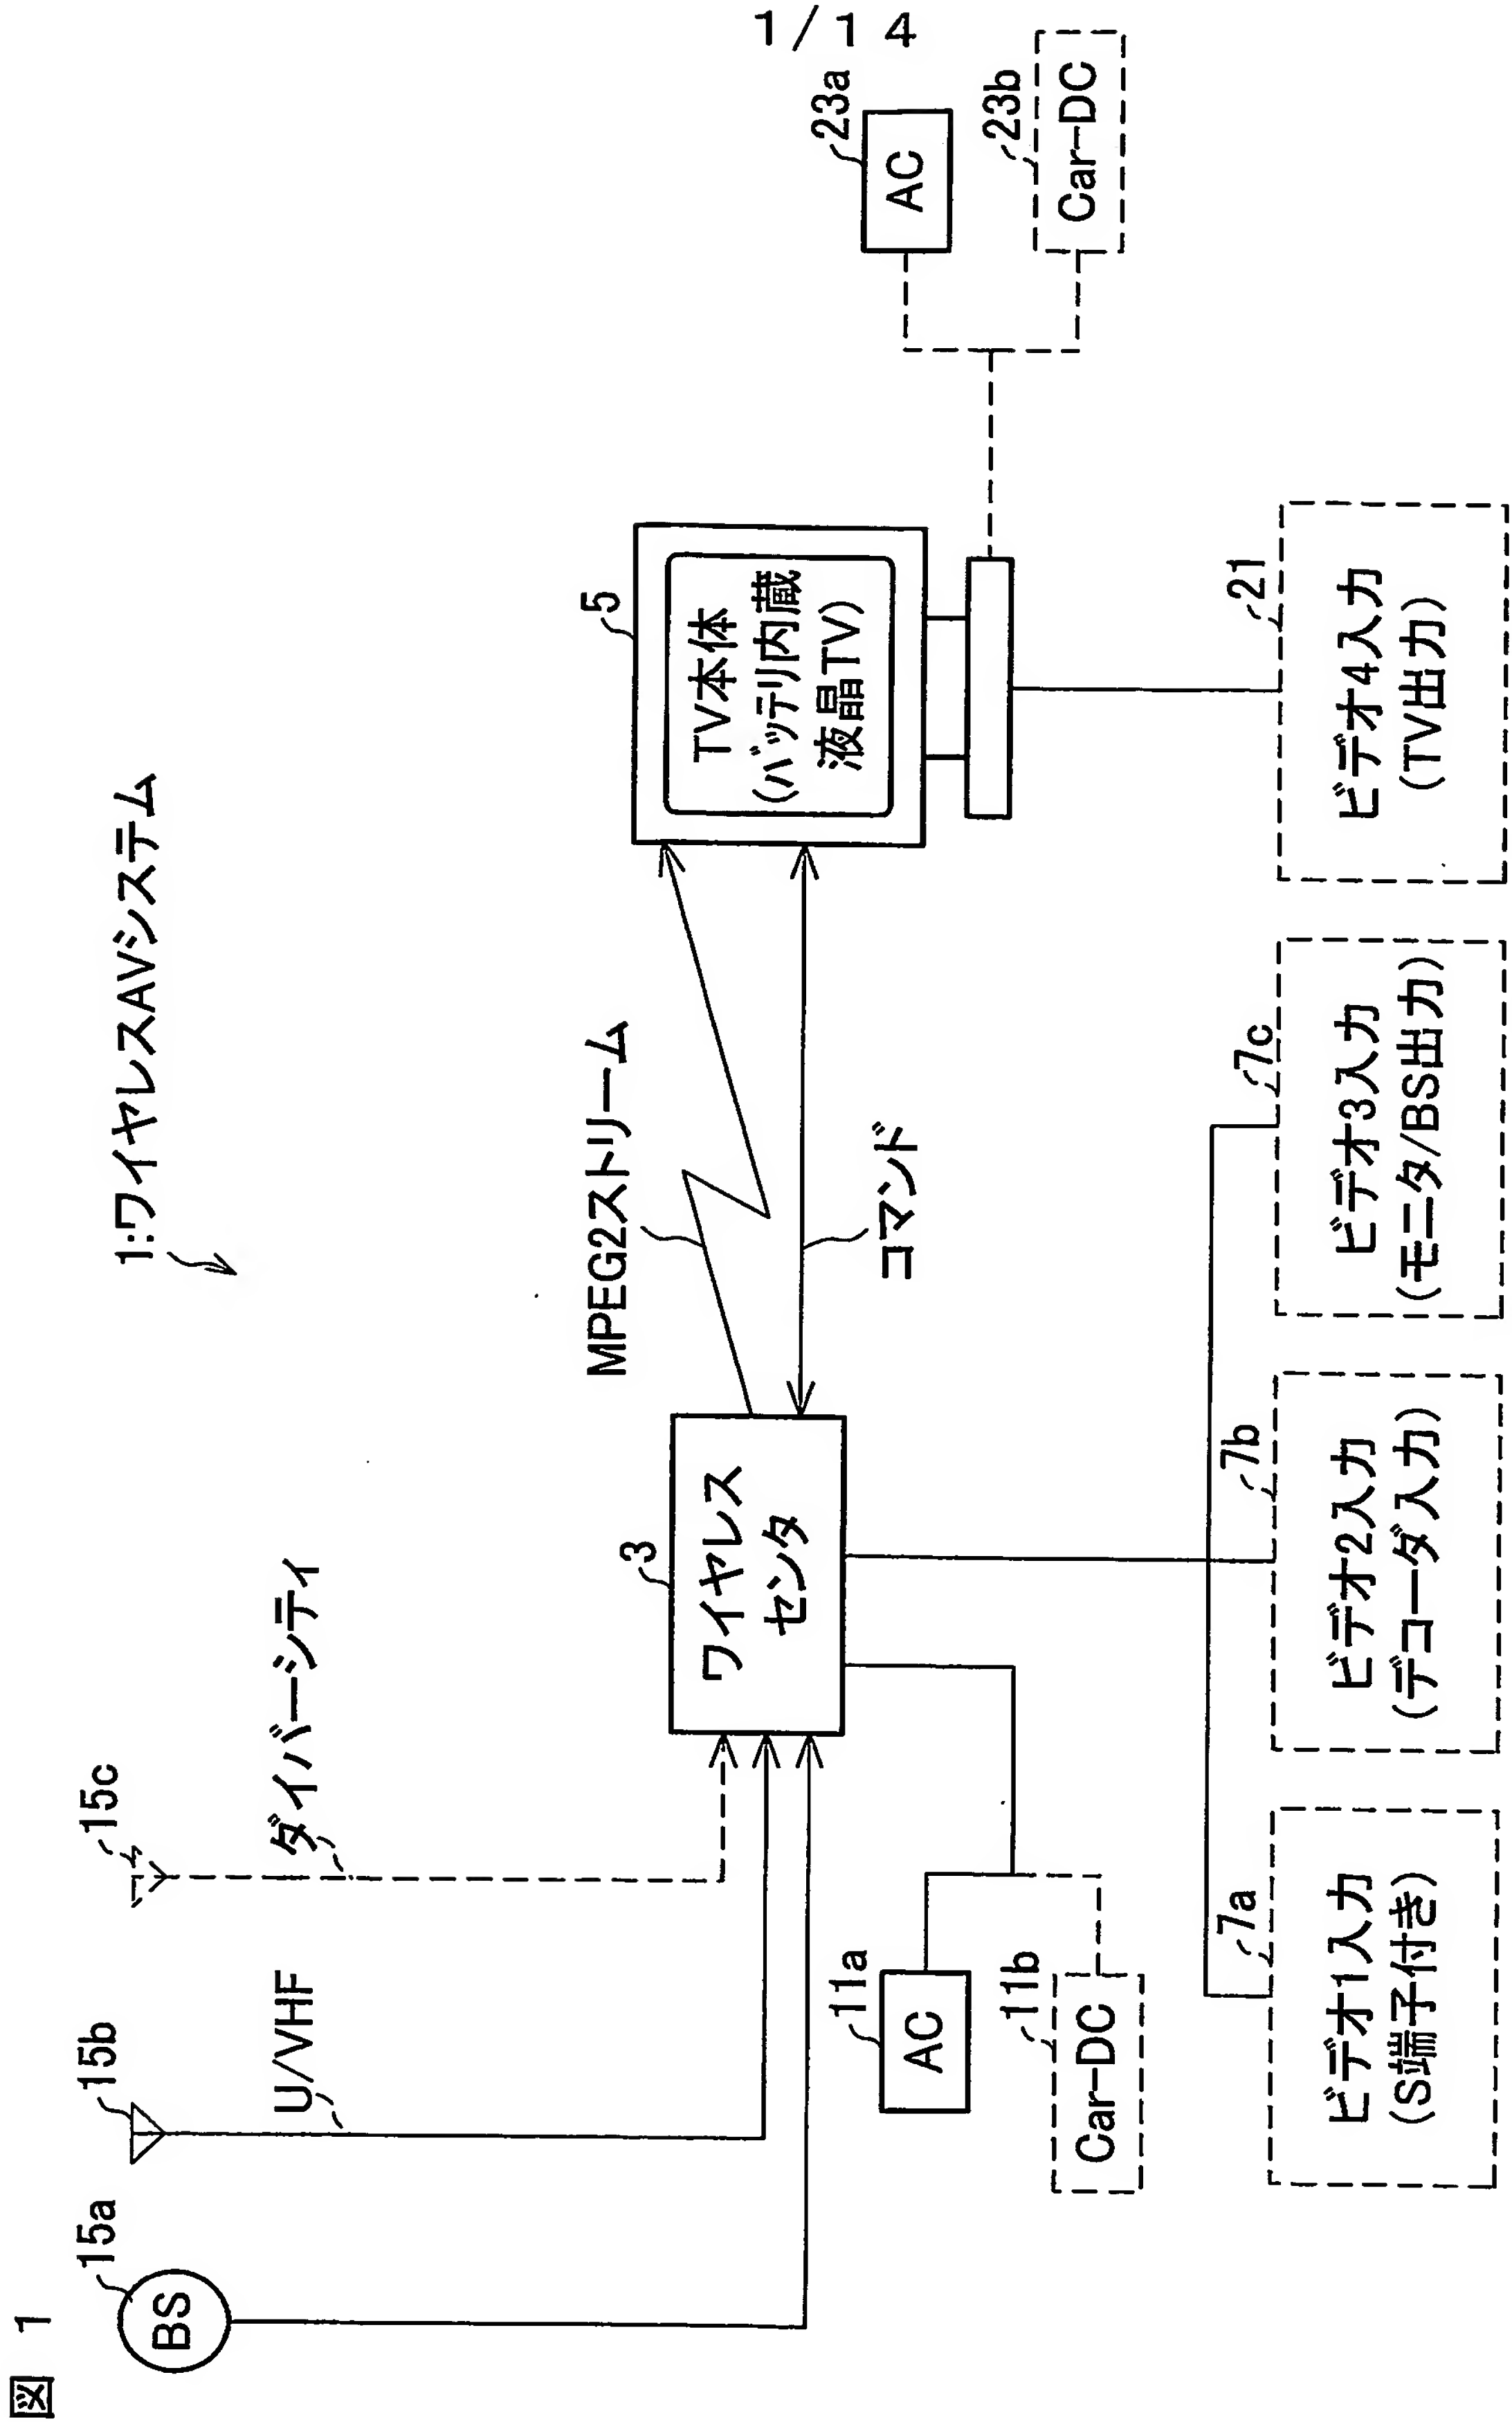


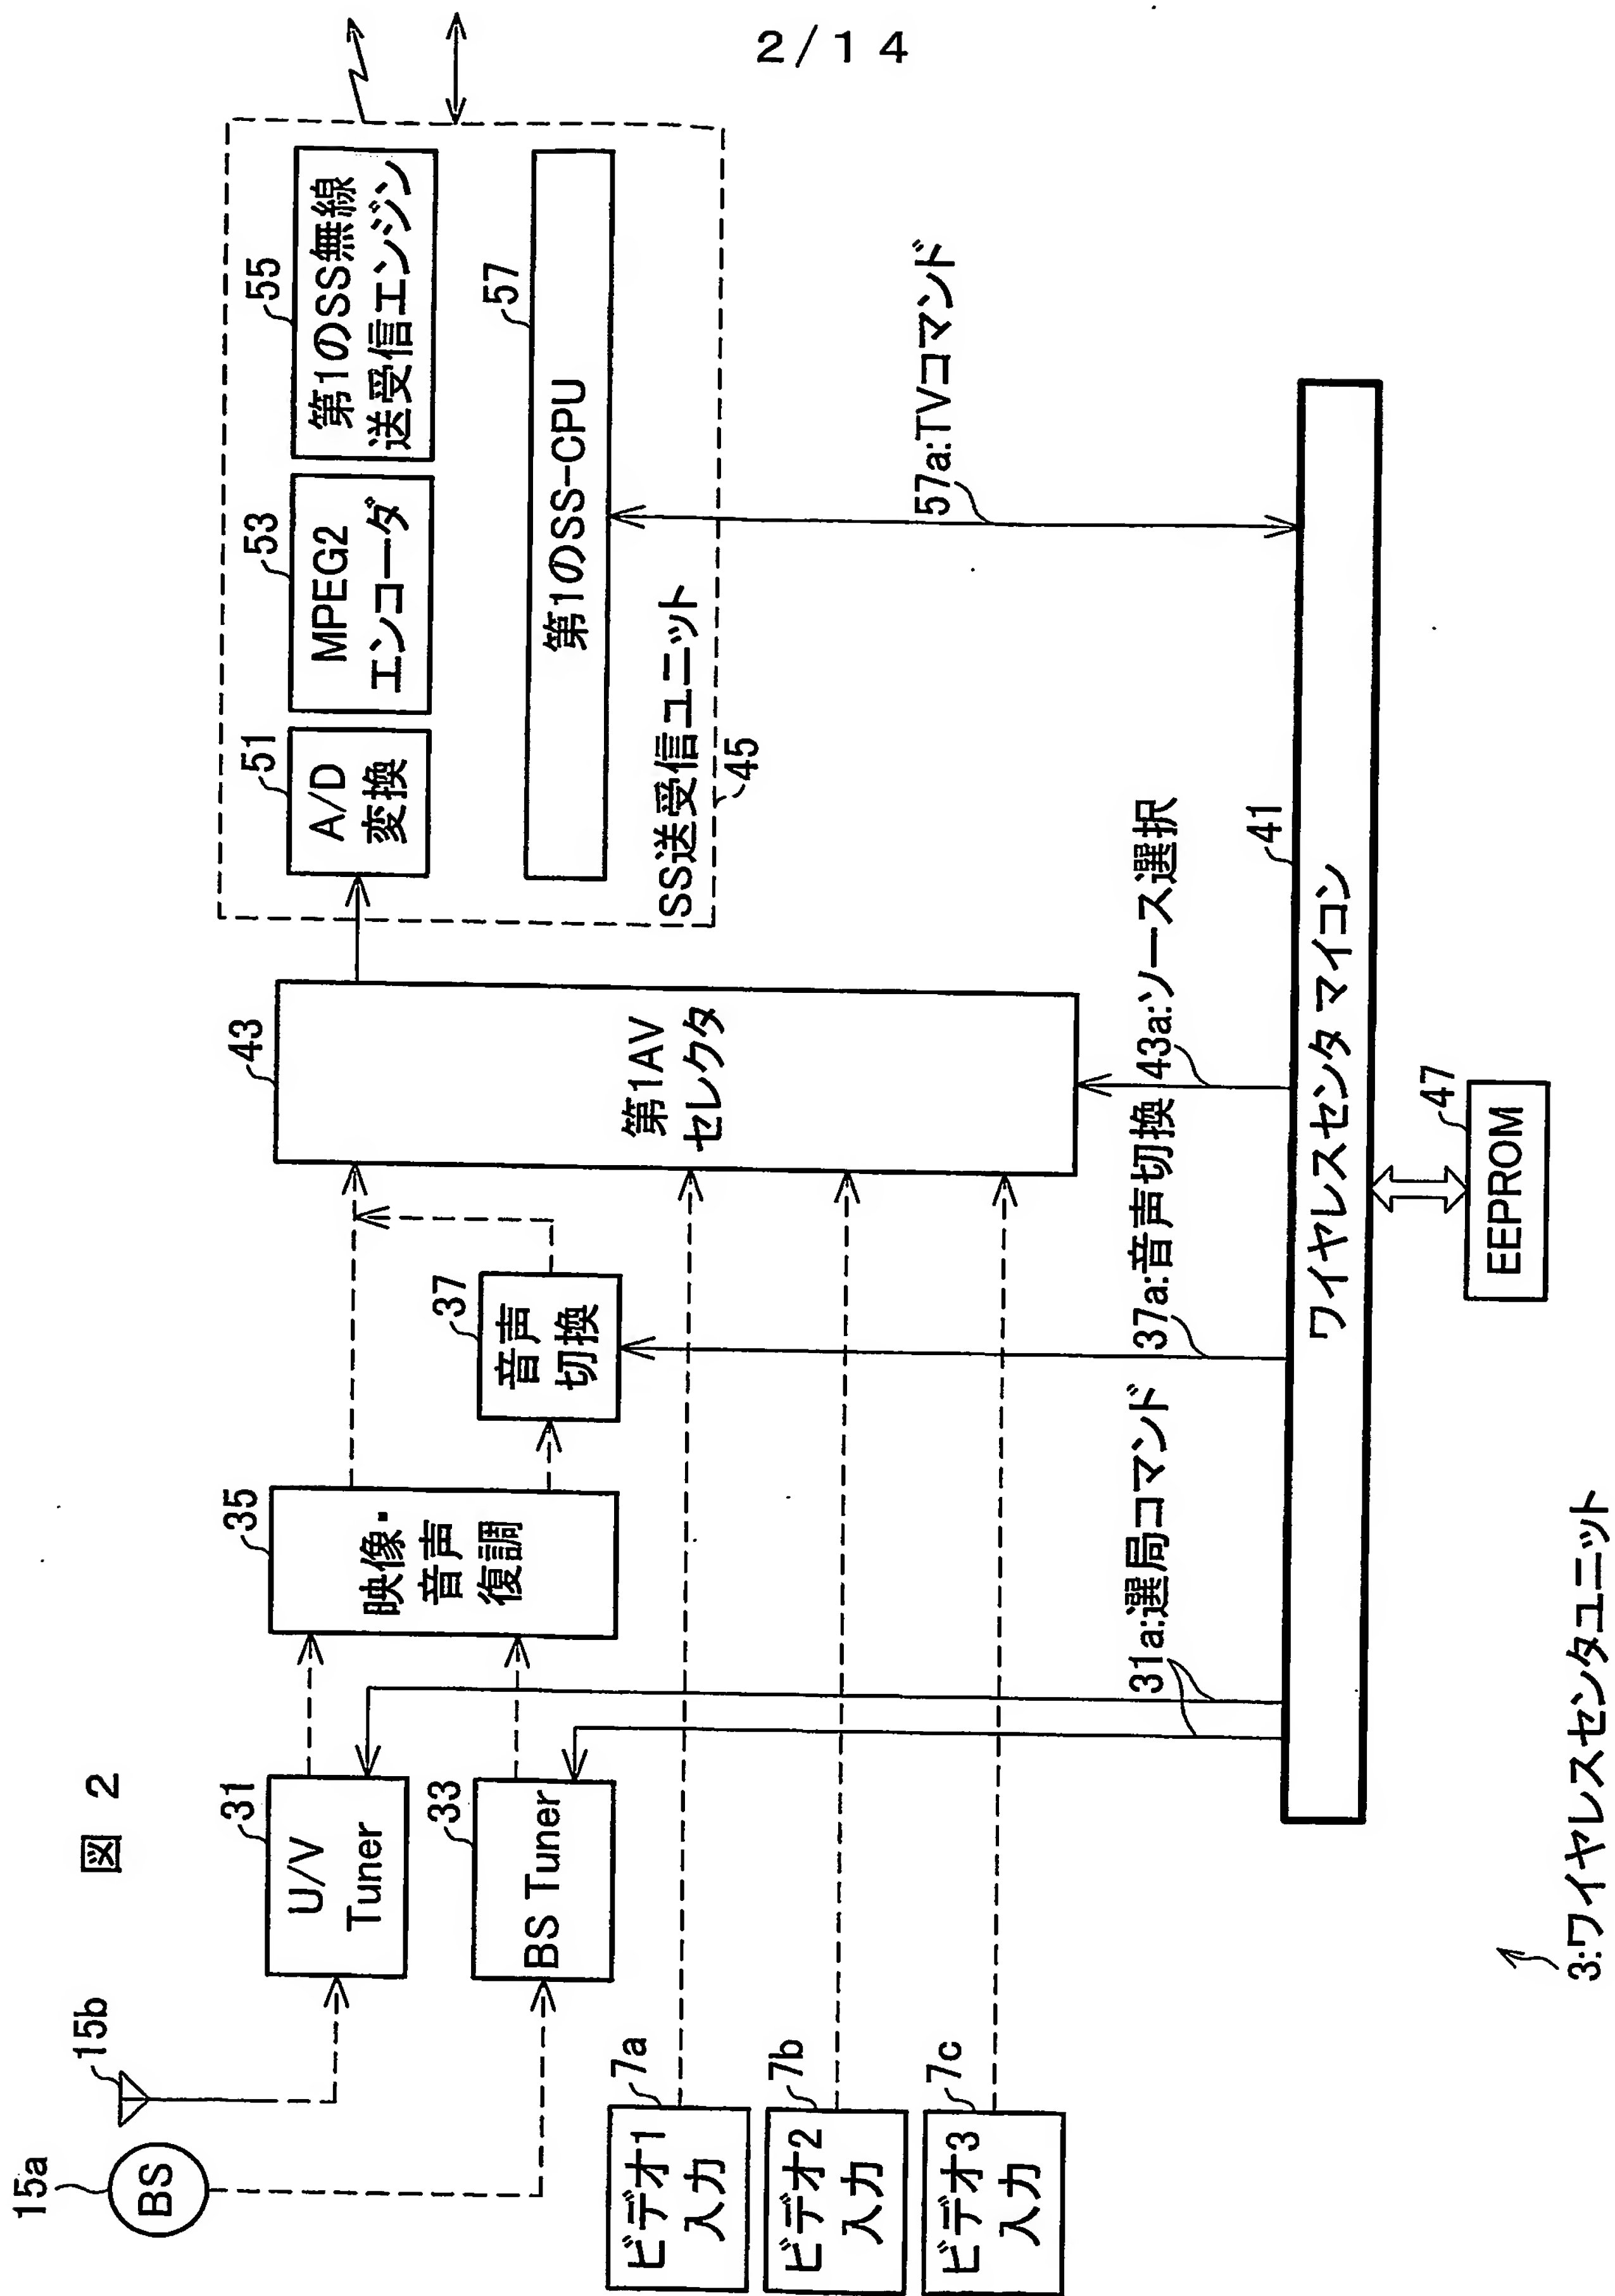

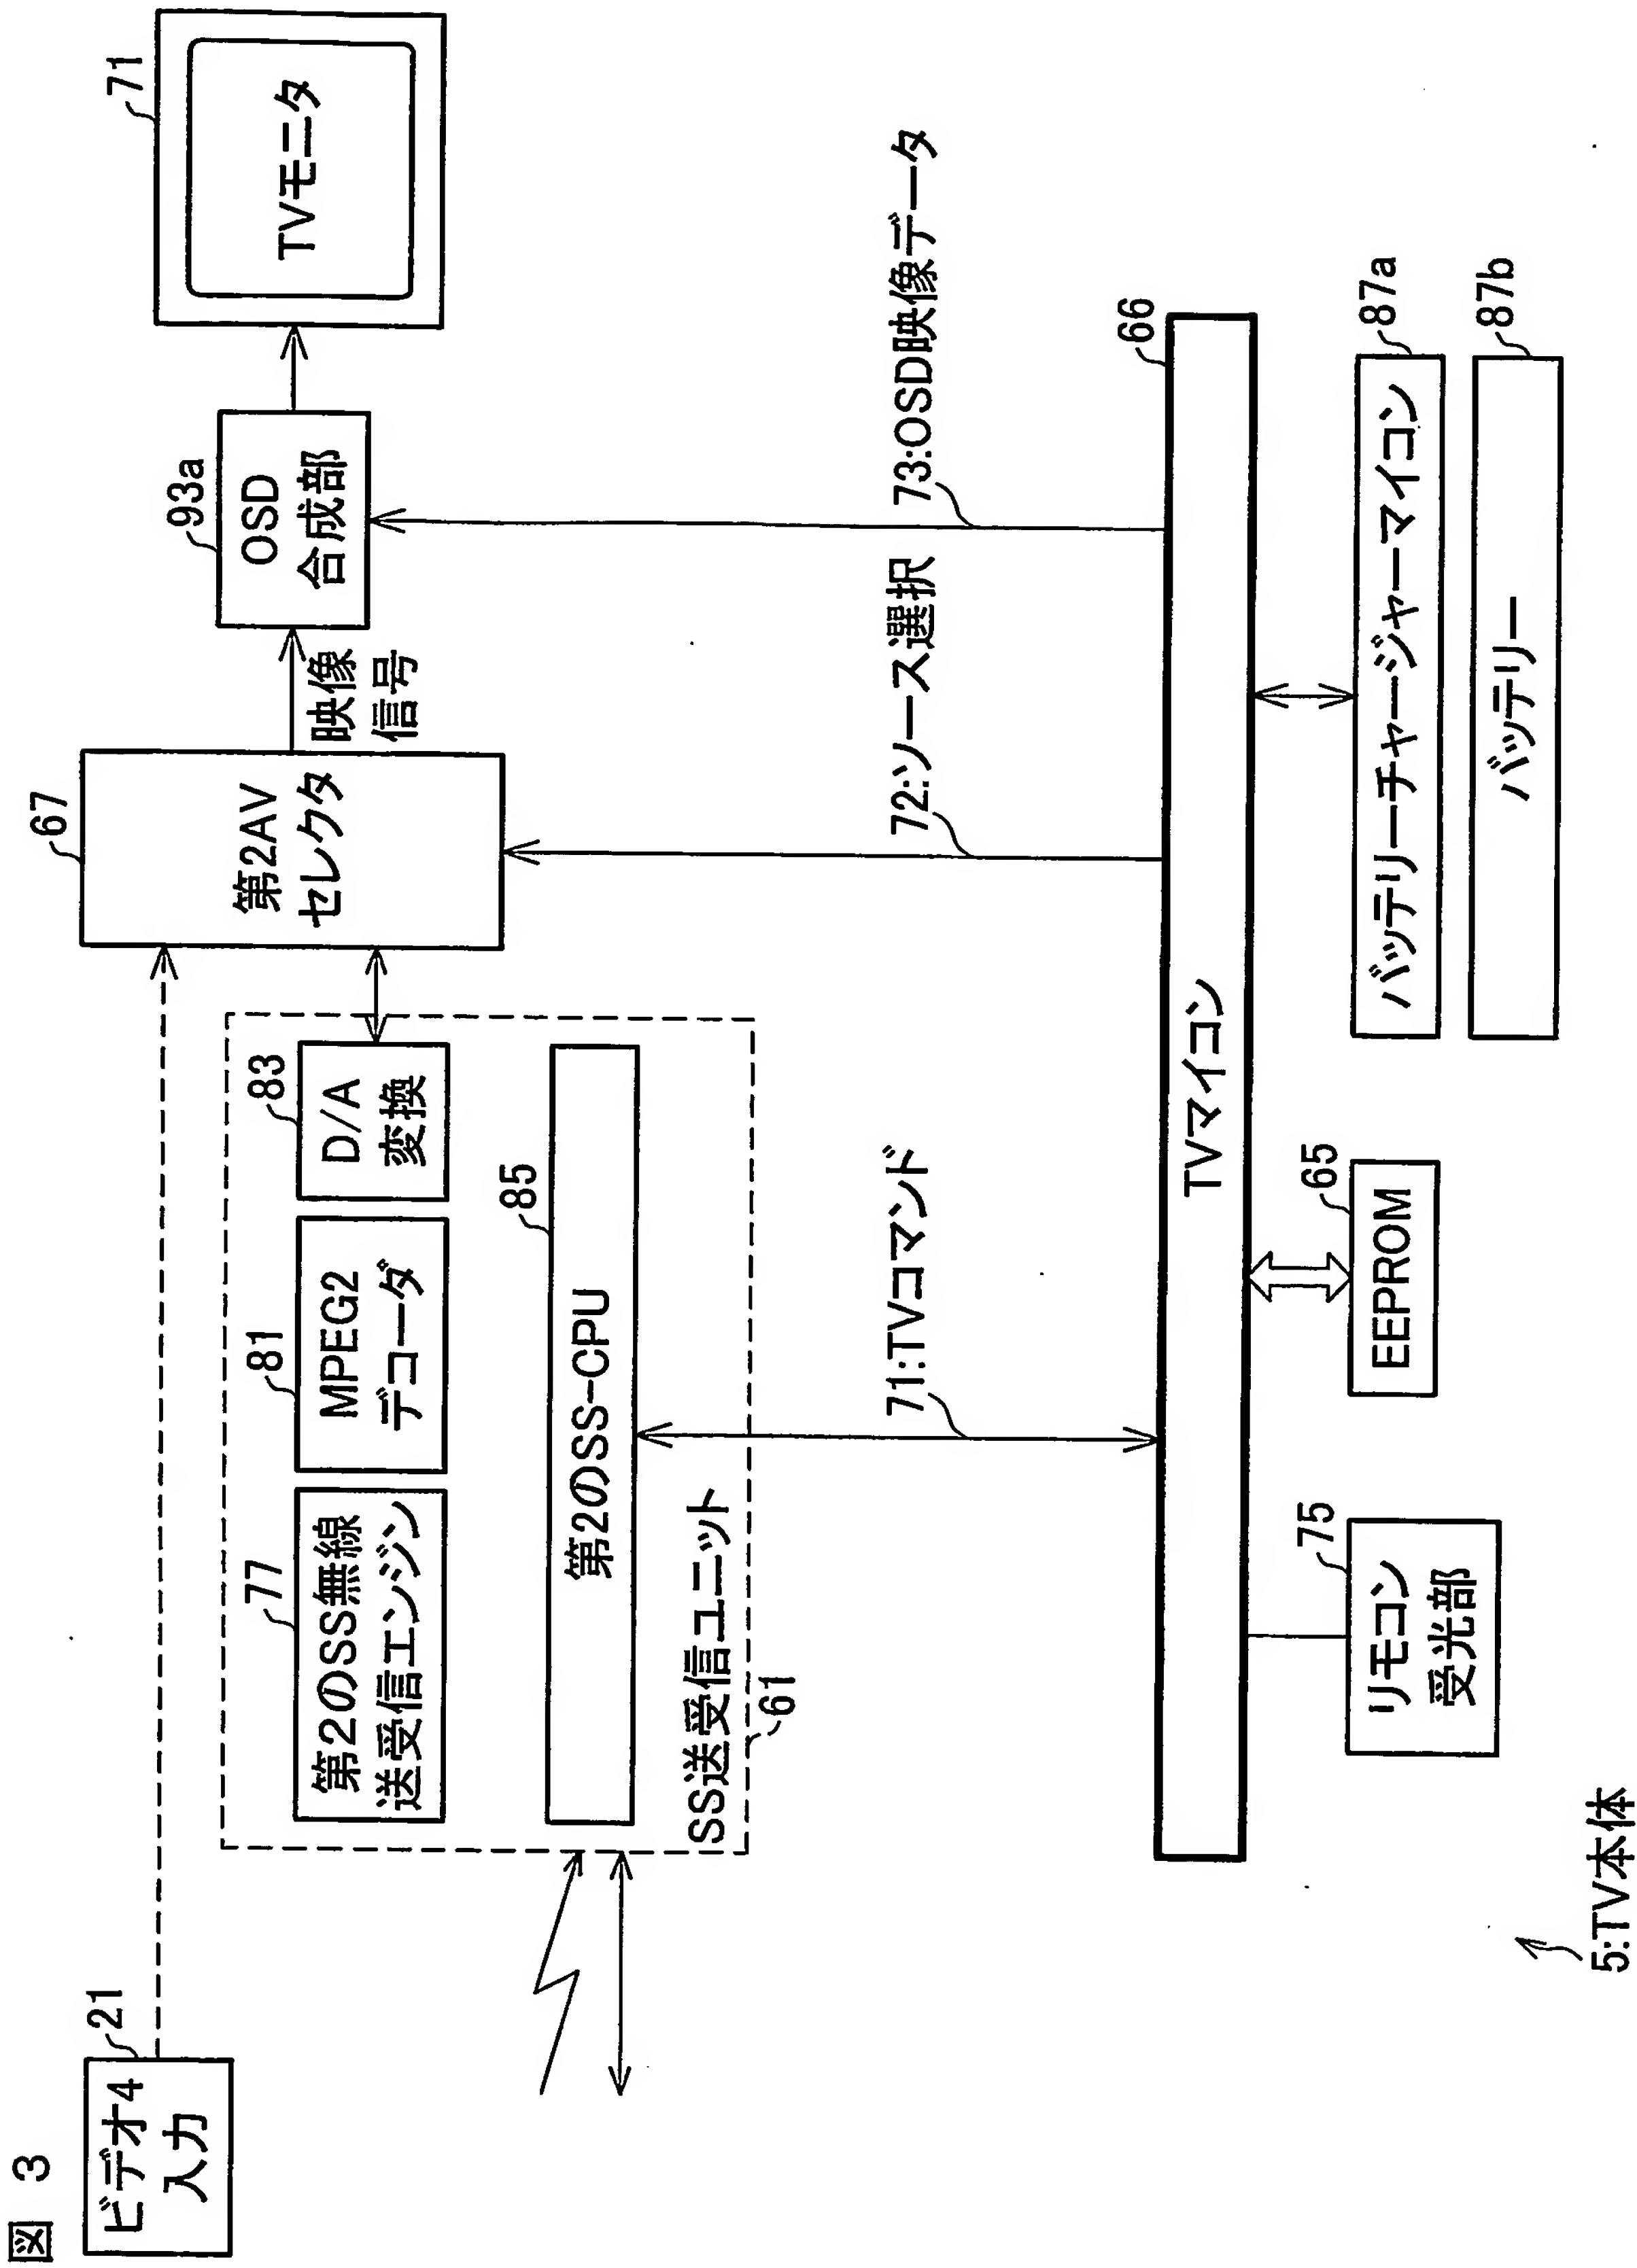


5:TV本体

图 4

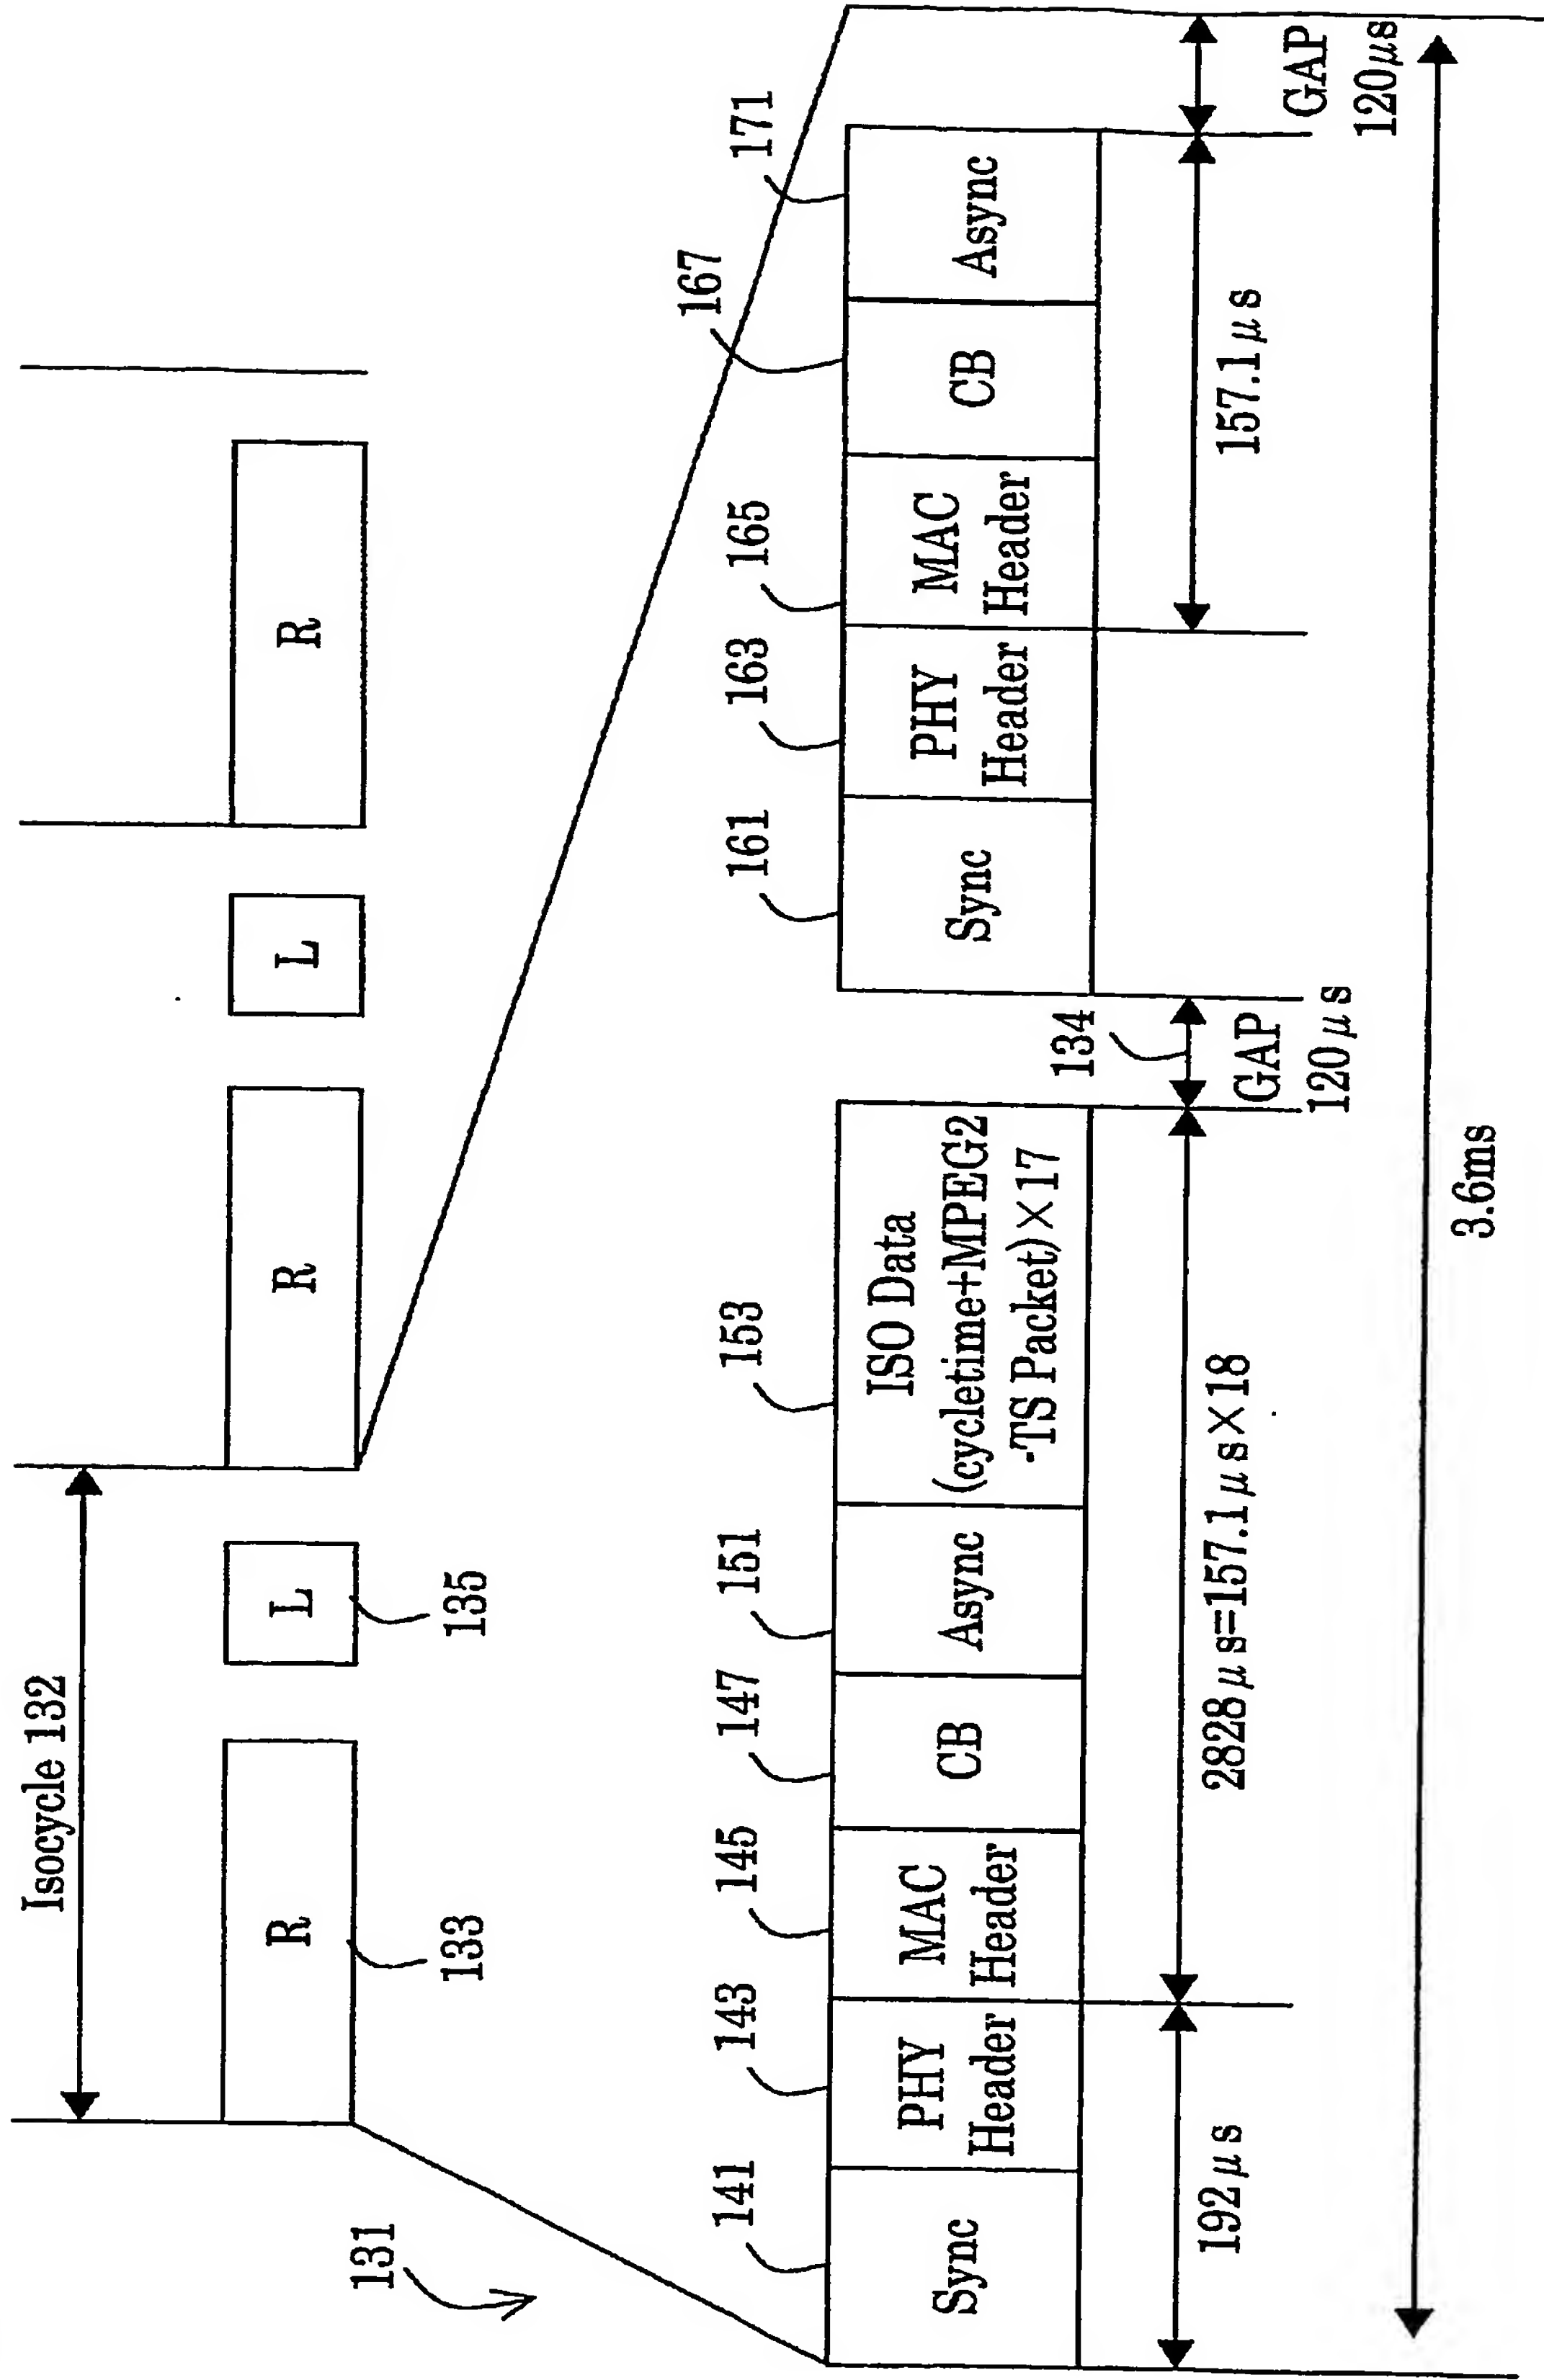


5 / 1 4

図 5

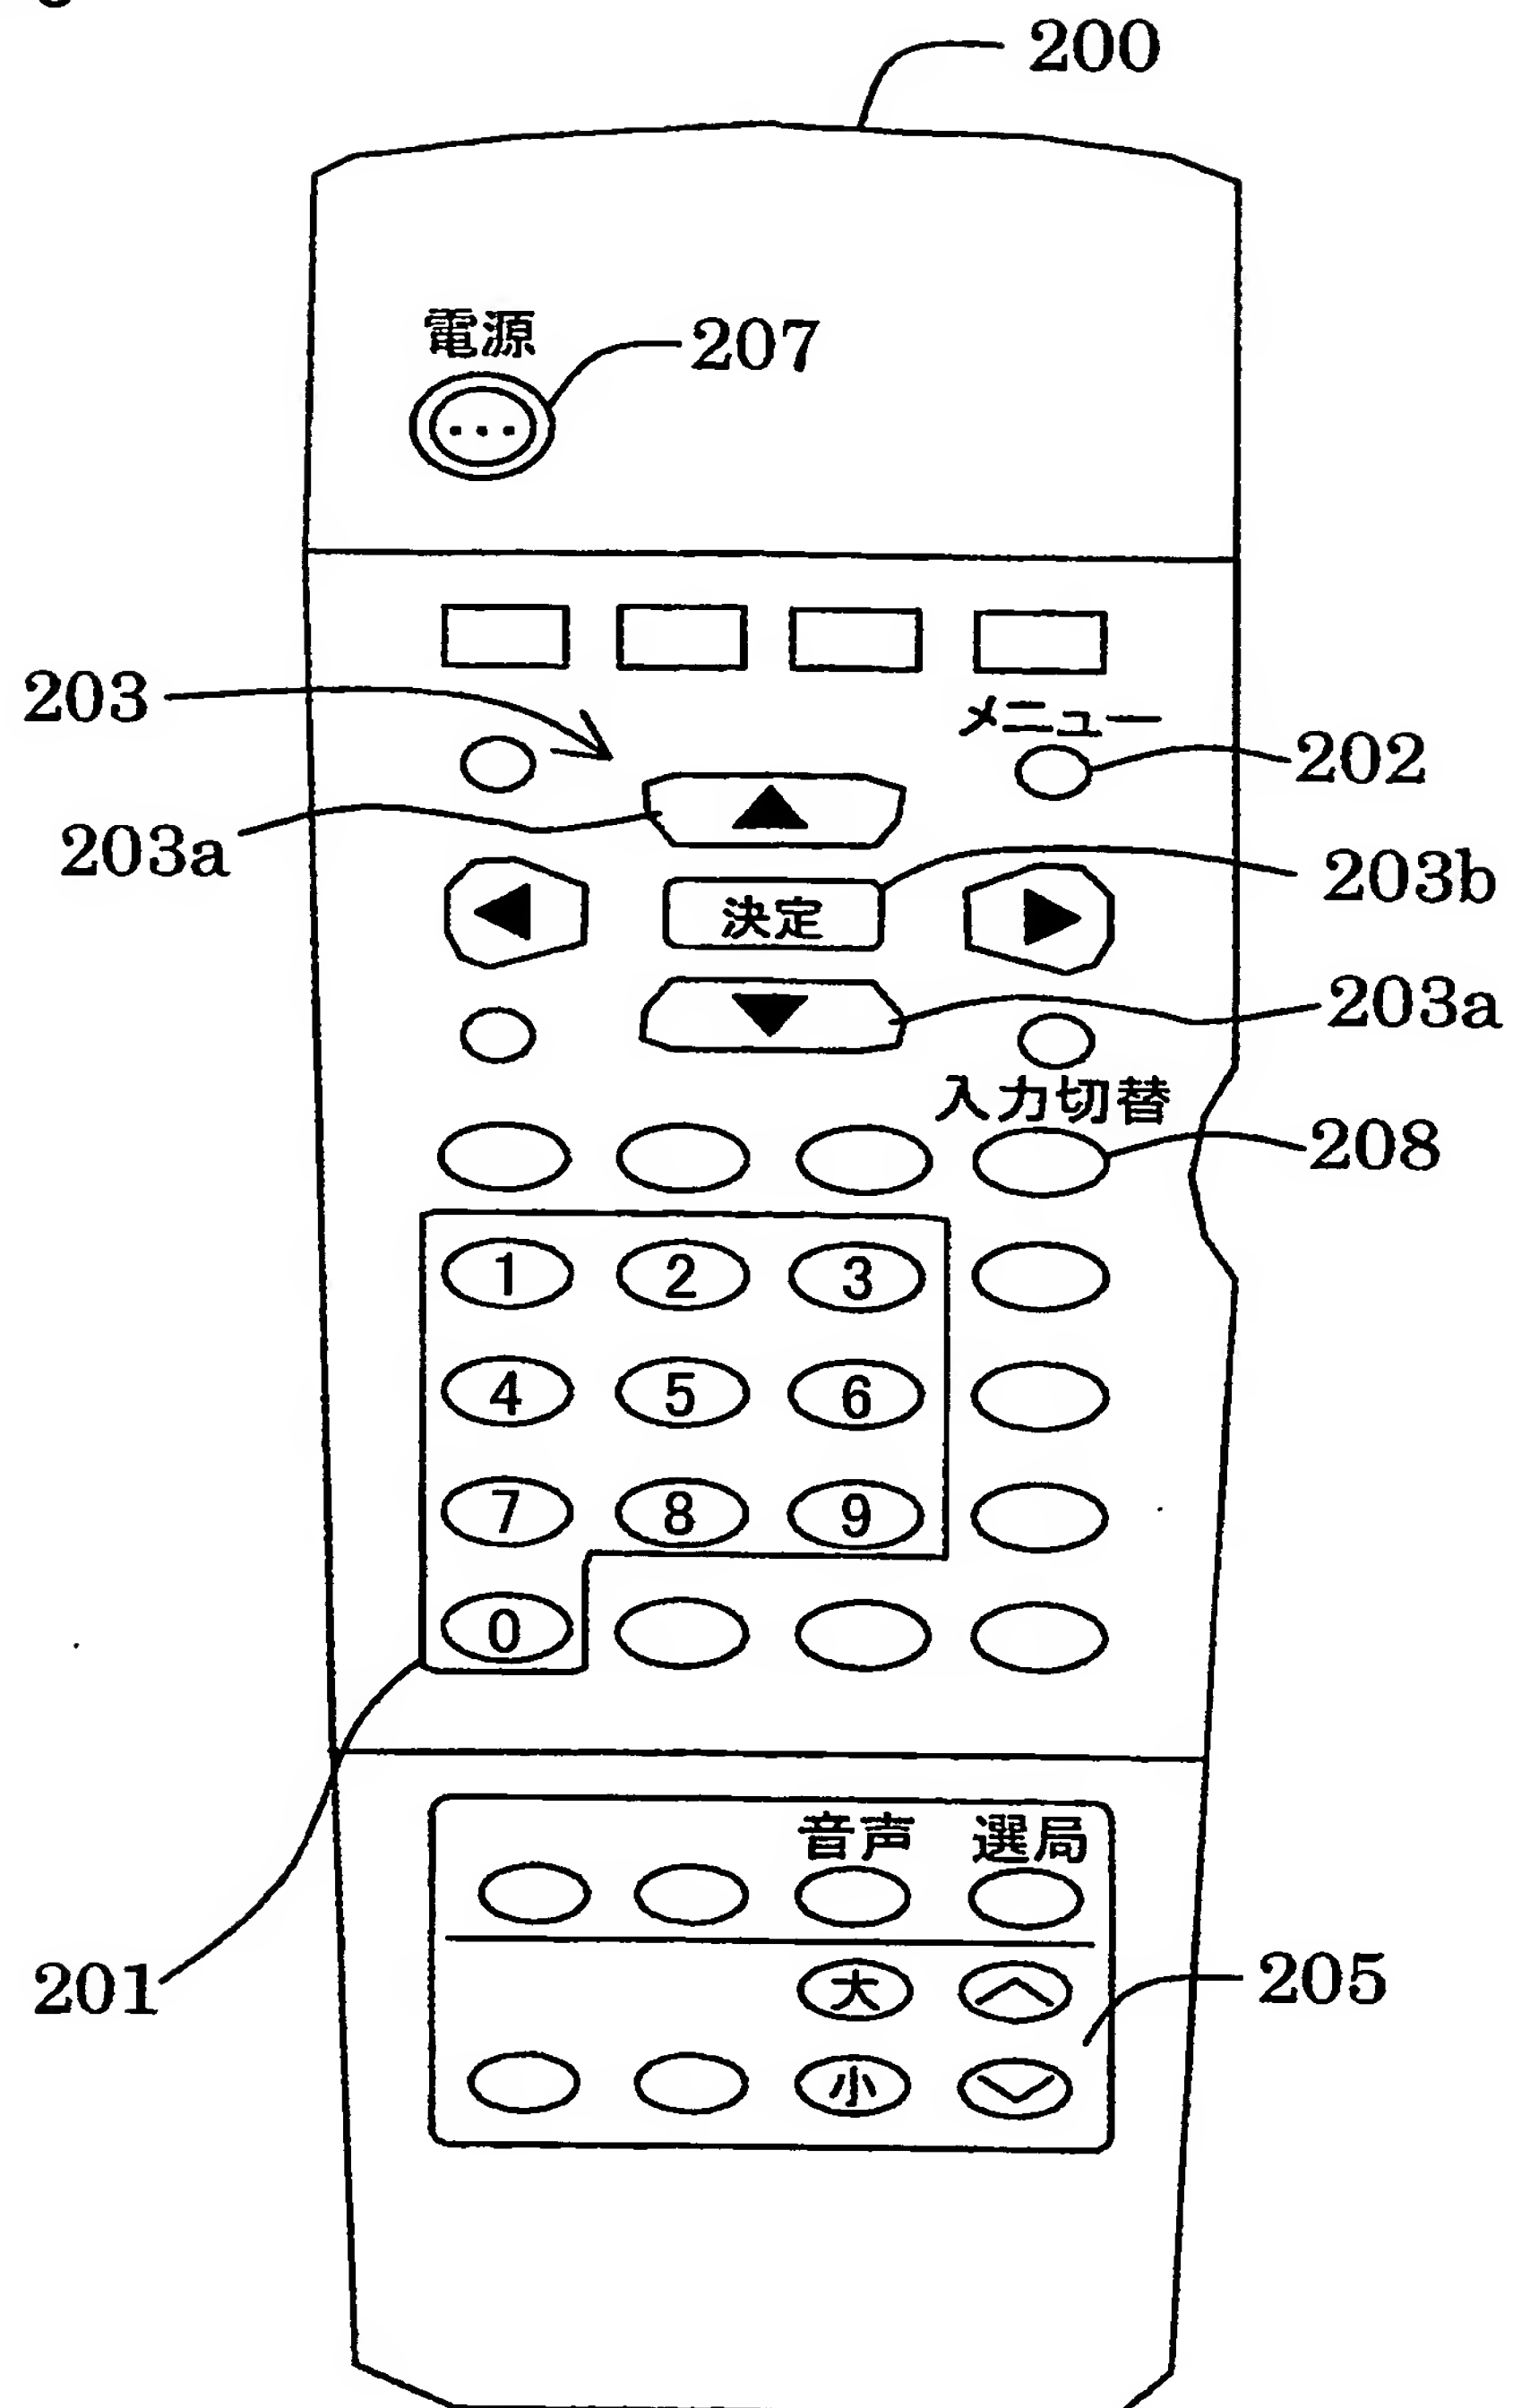

6/14

図 6 (a)

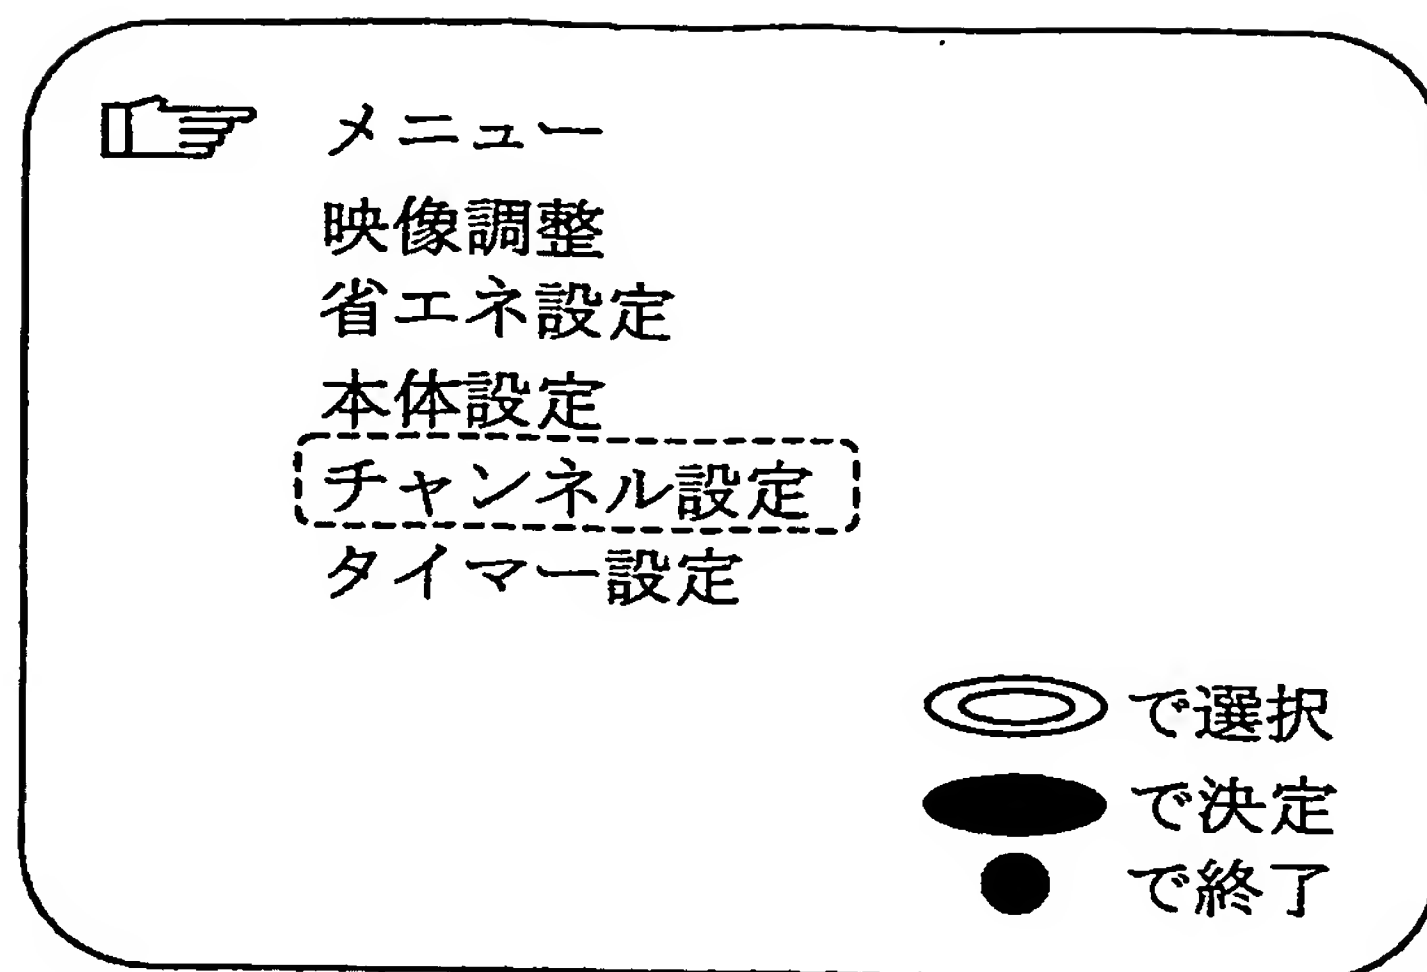


Menu screen showing a list of options. A cursor icon is on the left. The options are: メニュー, 映像調整, 省エネ設定, 本体設定, チャンネル設定 (highlighted with a dashed box), and タイマー設定. A legend on the right shows: a circle with a horizontal line for selection, a solid black oval for decision, and a solid black circle for ending.

メニュー
映像調整
省エネ設定
本体設定
チャンネル設定
タイマー設定

で選択
で決定
で終了

図 6 (b)

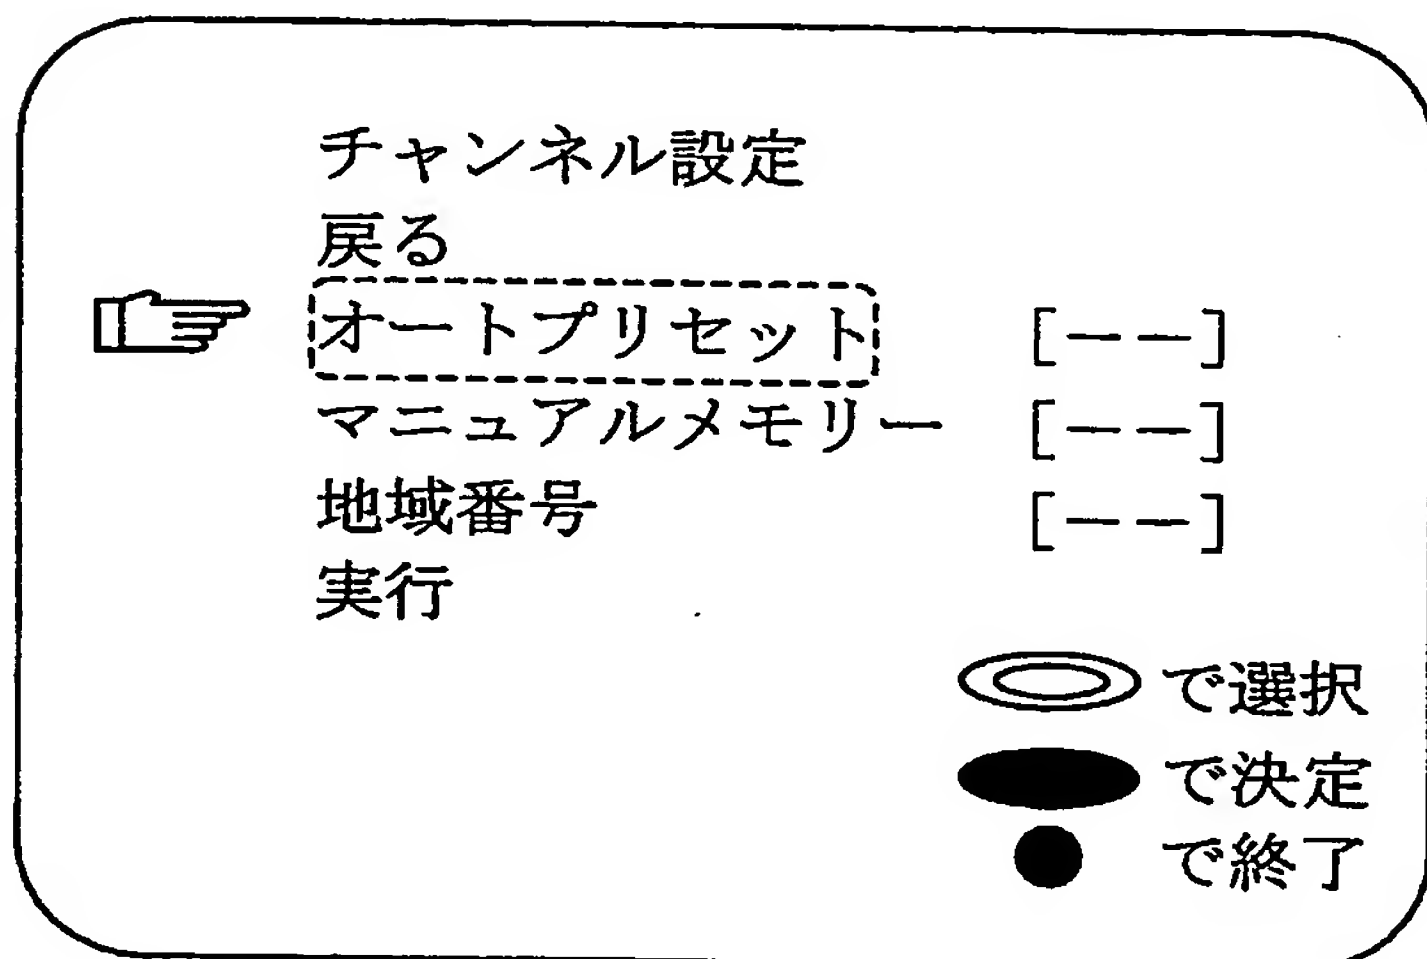


Channel setting screen. A cursor icon is on the left. The options are: チャンネル設定, 戻る, オートプリセット (highlighted with a dashed box), マニュアルメモリー, 地域番号, and 実行. To the right of the last three options are brackets containing two dashes: [--]. A legend on the right shows: a circle with a horizontal line for selection, a solid black oval for decision, and a solid black circle for ending.

チャンネル設定
戻る
オートプリセット [--]
マニュアルメモリー [--]
地域番号 [--]
実行

で選択
で決定
で終了

図 6 (c)

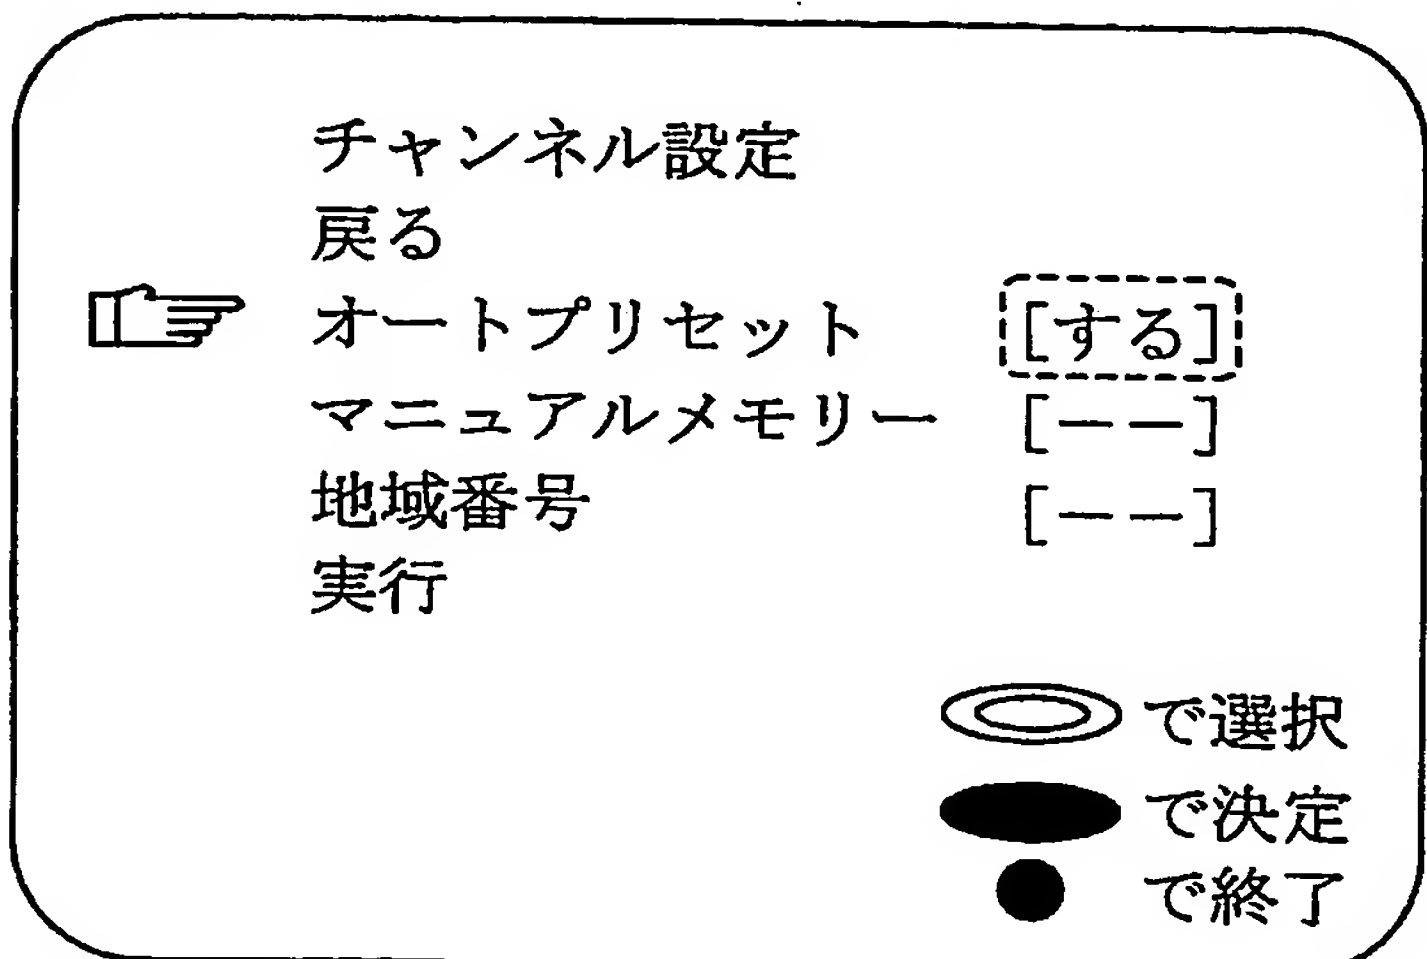

Channel setting screen. A cursor icon is on the left. The options are: チャンネル設定, 戻る, オートプリセット (highlighted with a dashed box and containing the text [する]), マニュアルメモリー, 地域番号, and 実行. To the right of the last three options are brackets containing two dashes: [--]. A legend on the right shows: a circle with a horizontal line for selection, a solid black oval for decision, and a solid black circle for ending.

チャンネル設定
戻る
オートプリセット [する]
マニュアルメモリー [--]
地域番号 [--]
実行

で選択
で決定
で終了

7/14

図 7 (a)

チャンネル設定
戻る
オートプリセット [する]
マニュアルメモリー [――]
地域番号 [――]
実行

図 7 (b)

オートプリセット 10

1～62までのチャンネル番号を順次表示します


図 7 (c)


213

1	14	3
4	38	6
42	8	46
10	――	12

8/14


図 8

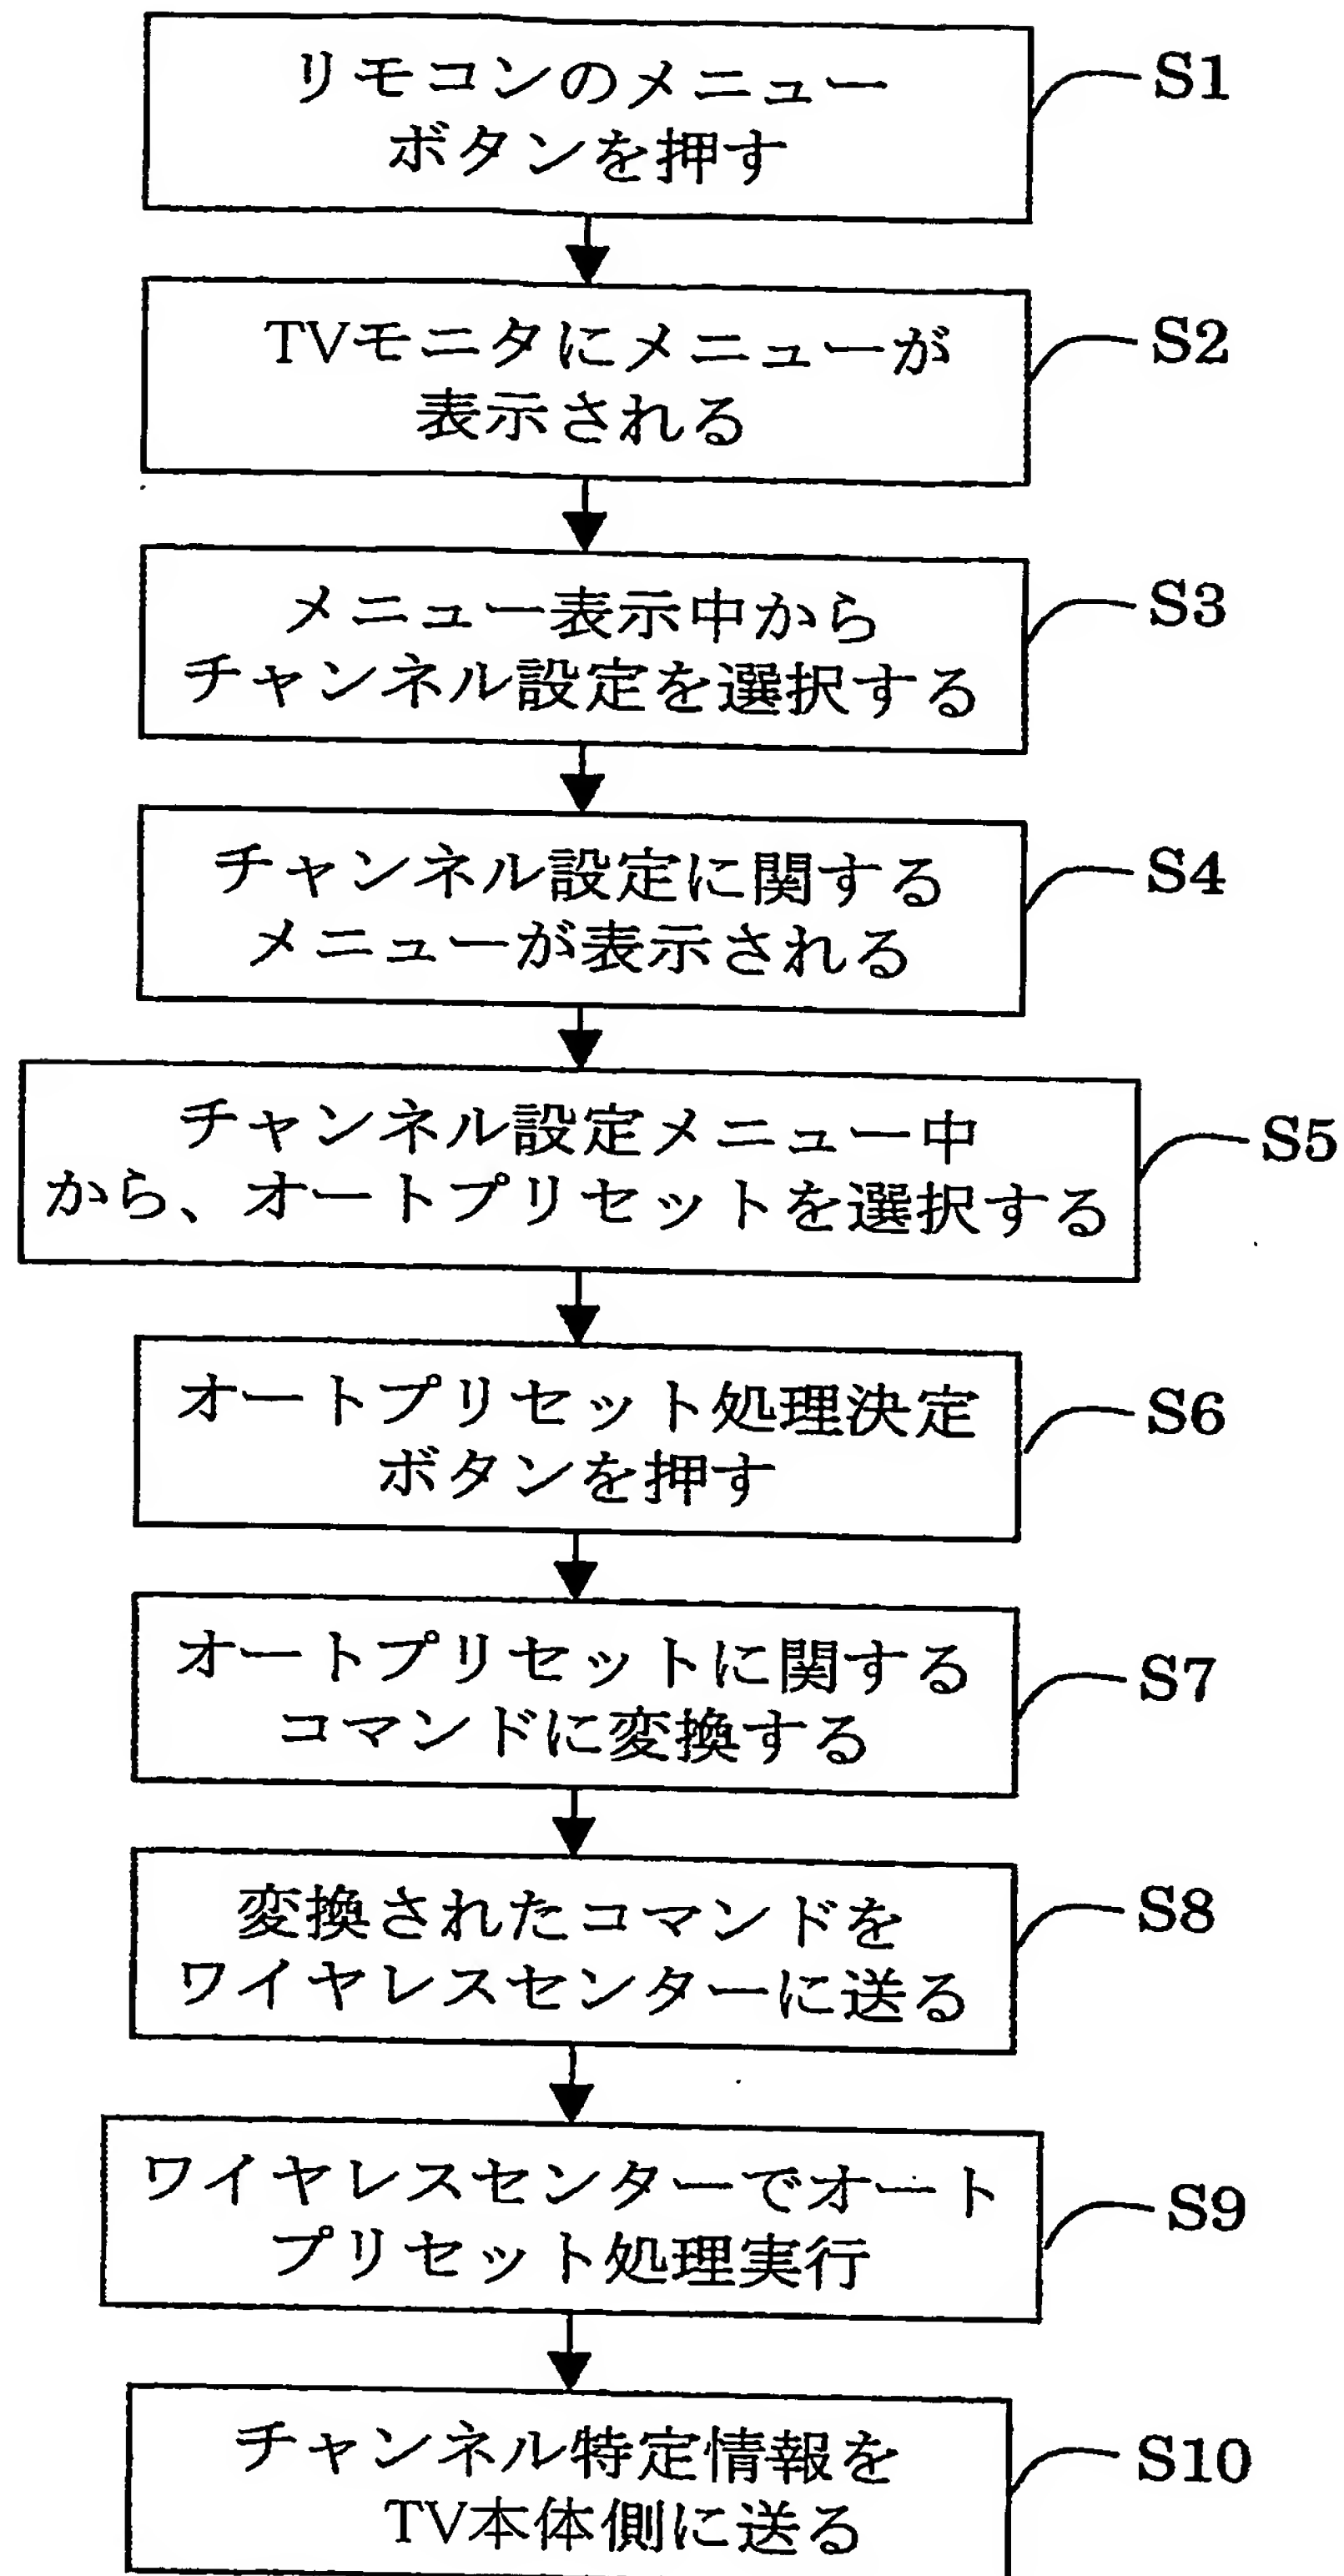

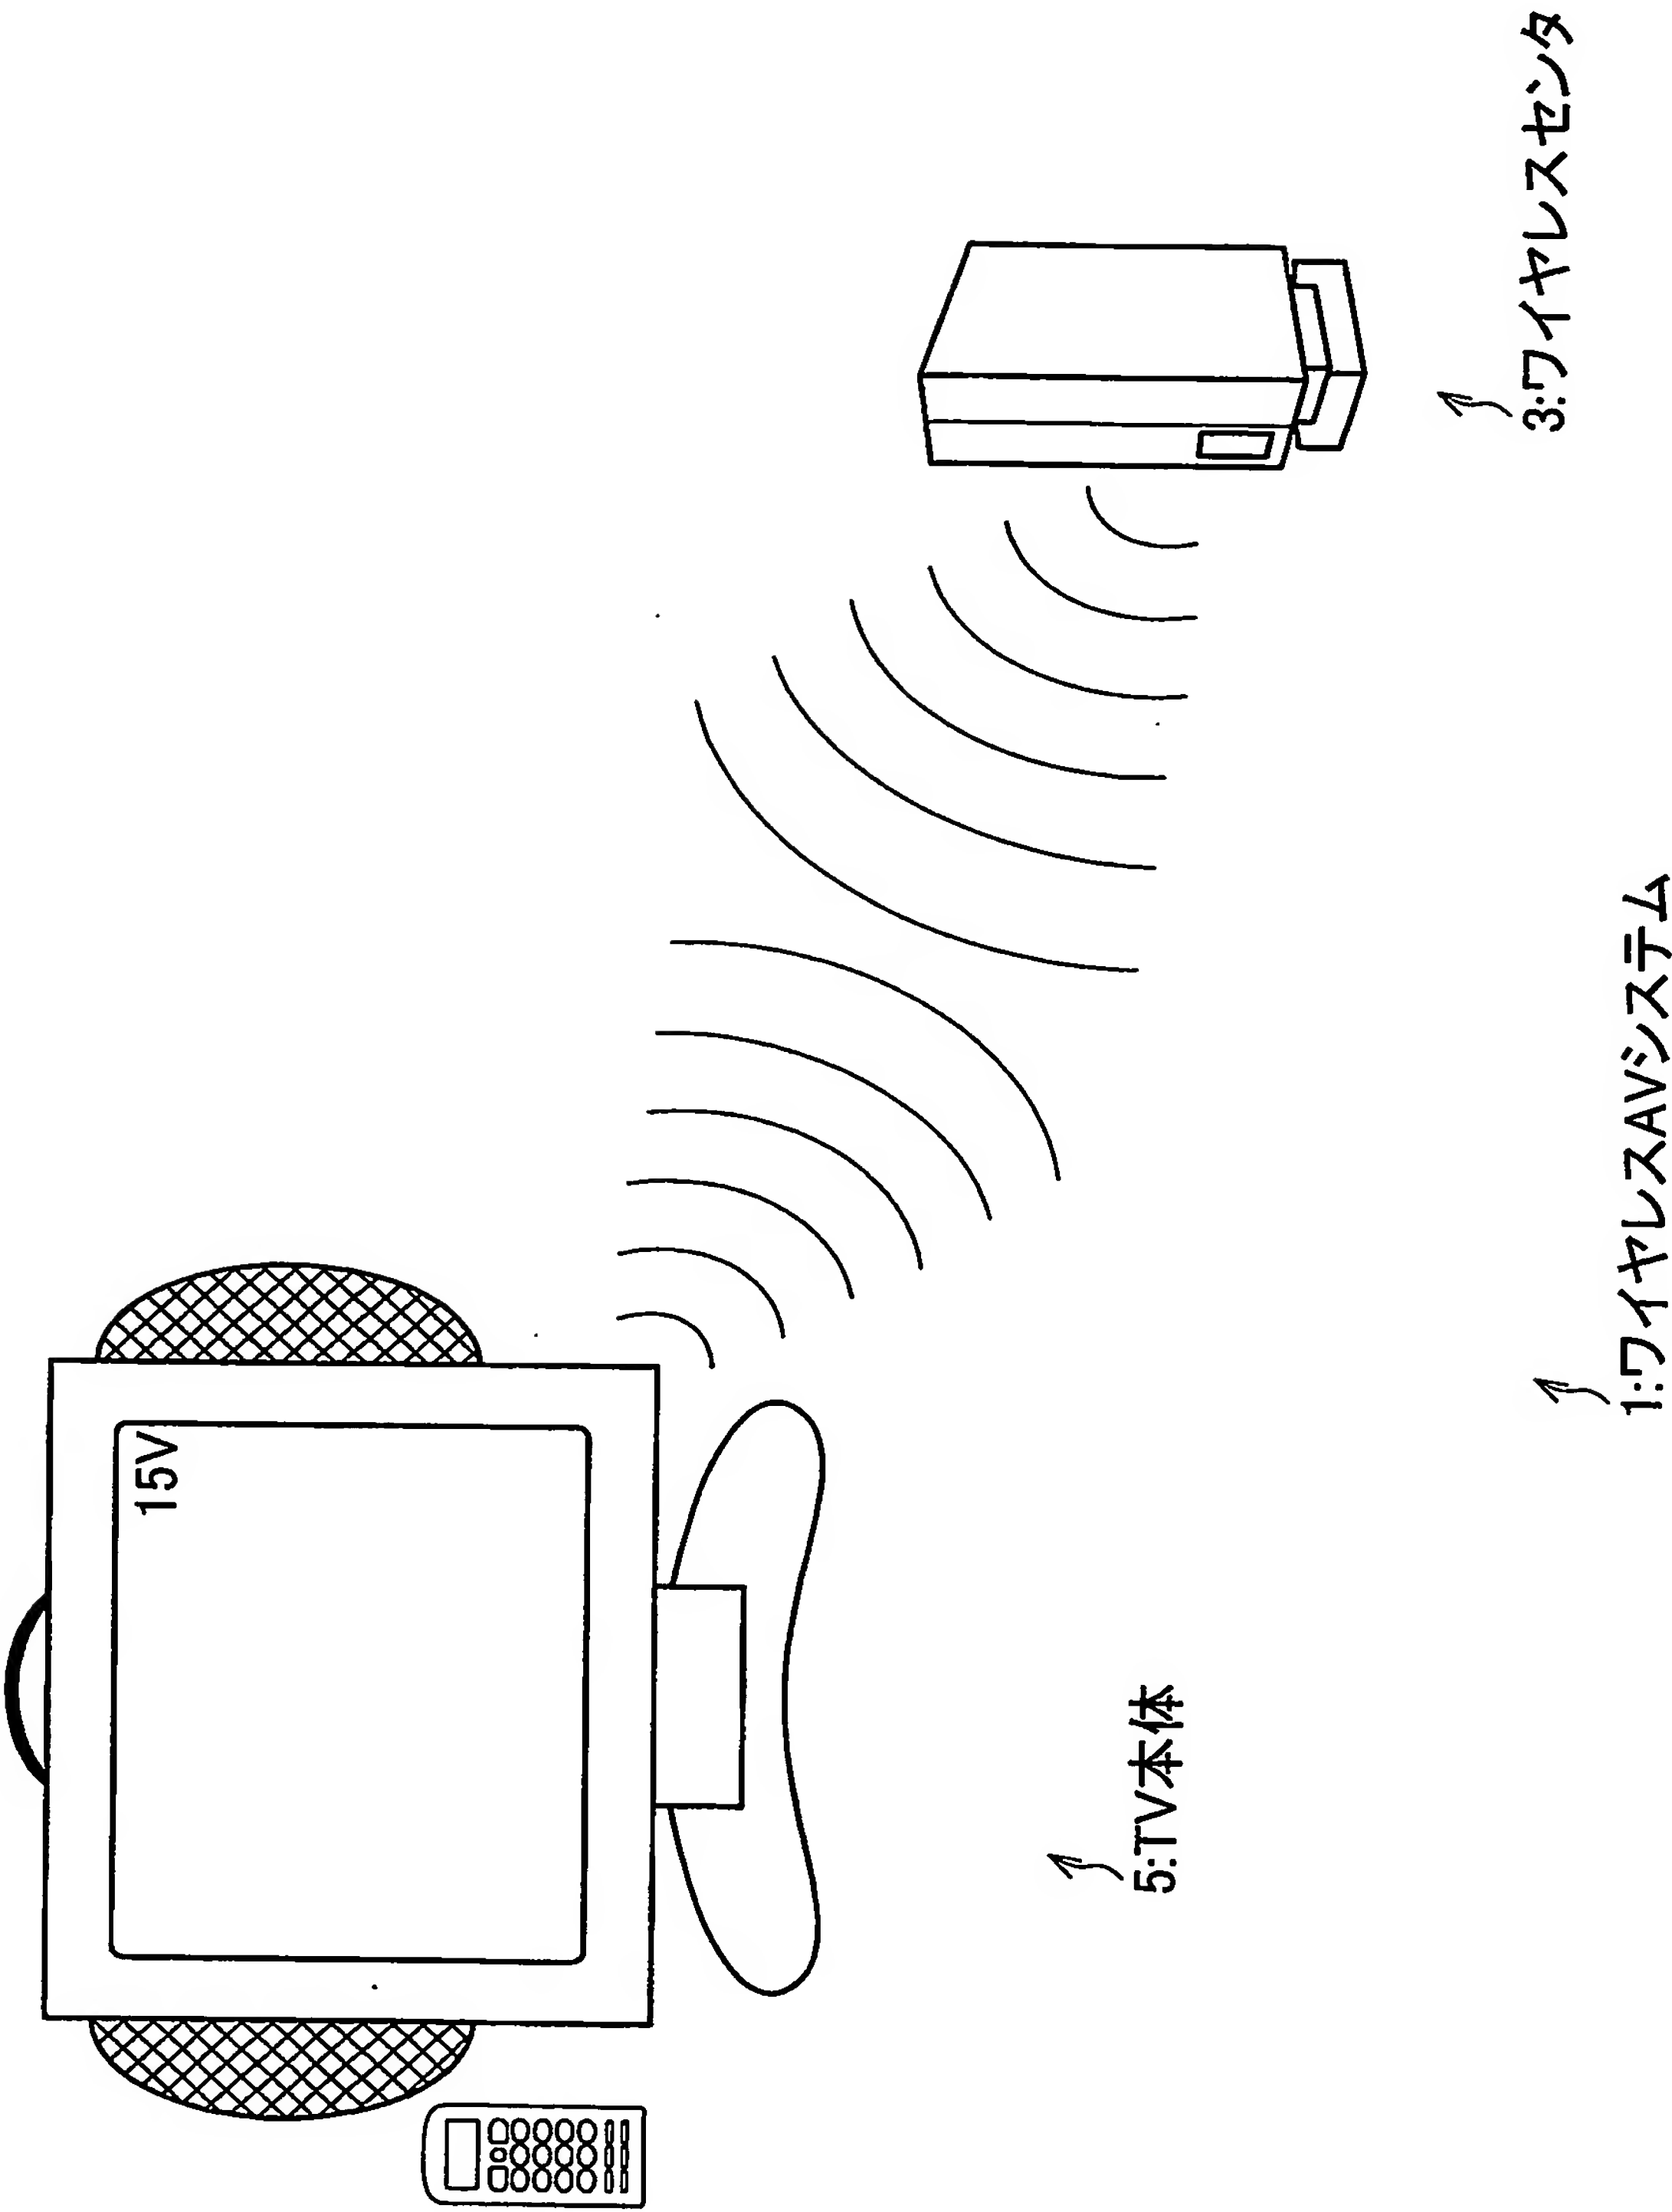


10/14

図 10

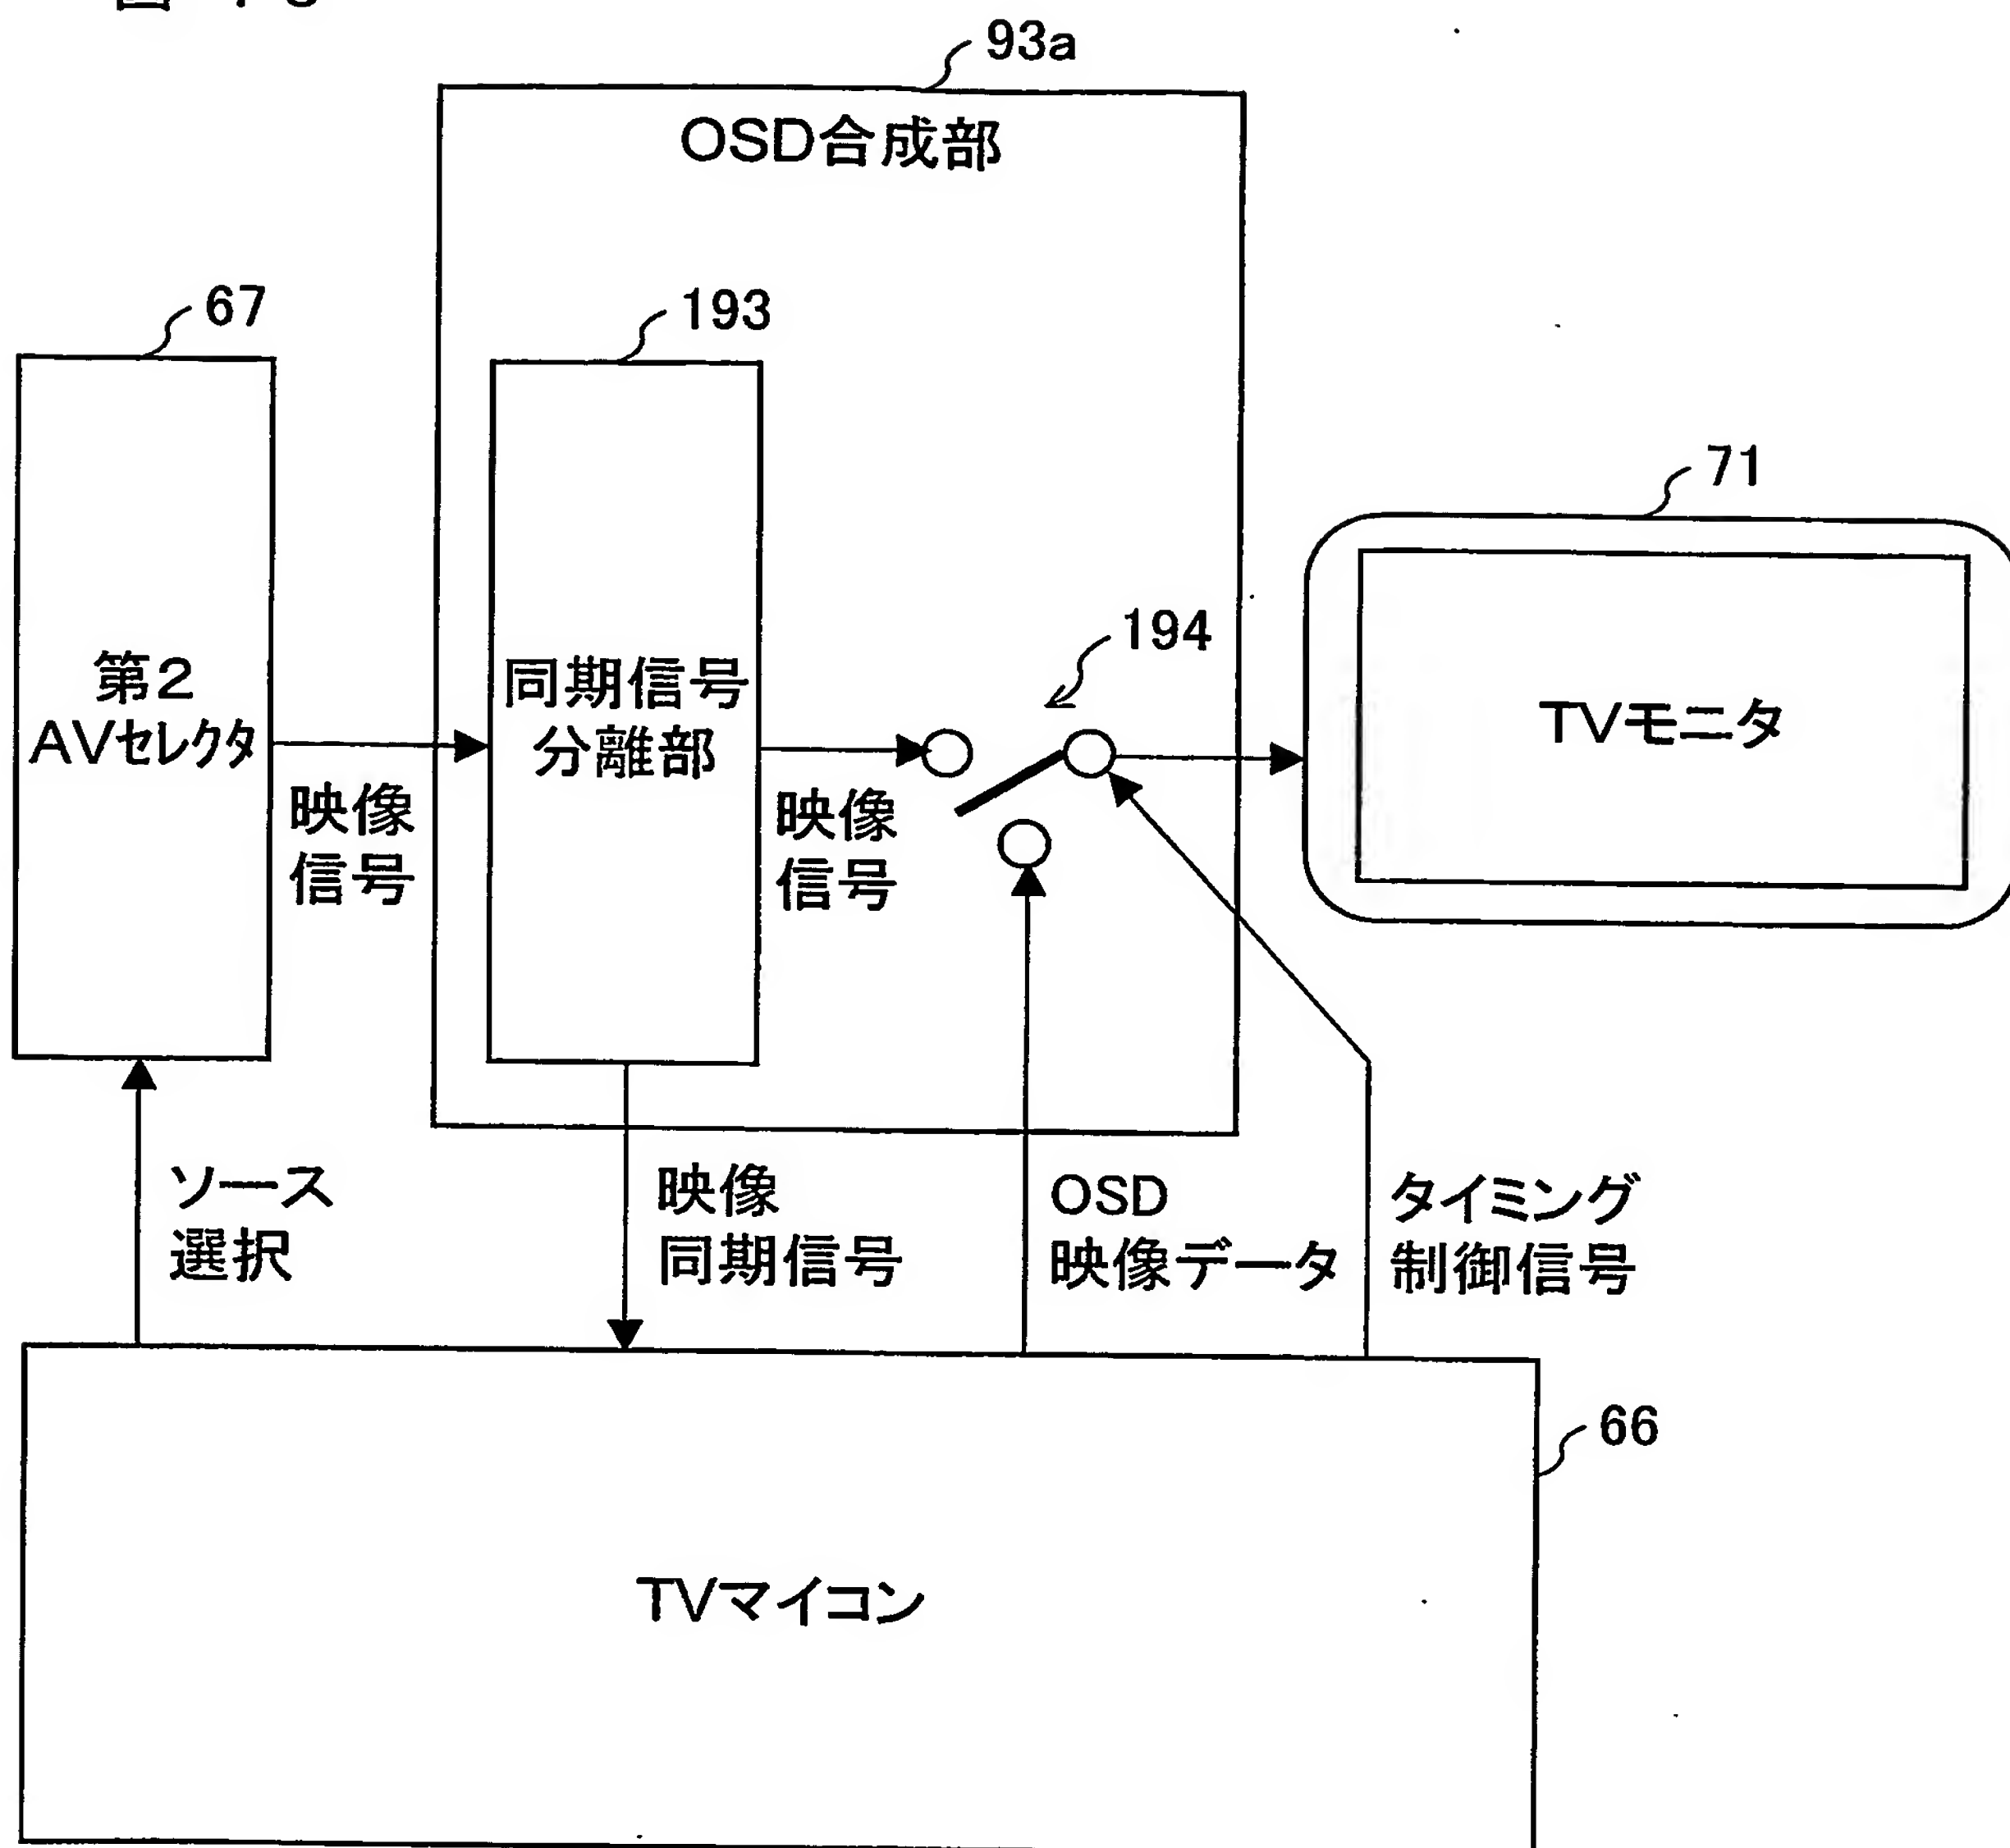

11/14

図 11

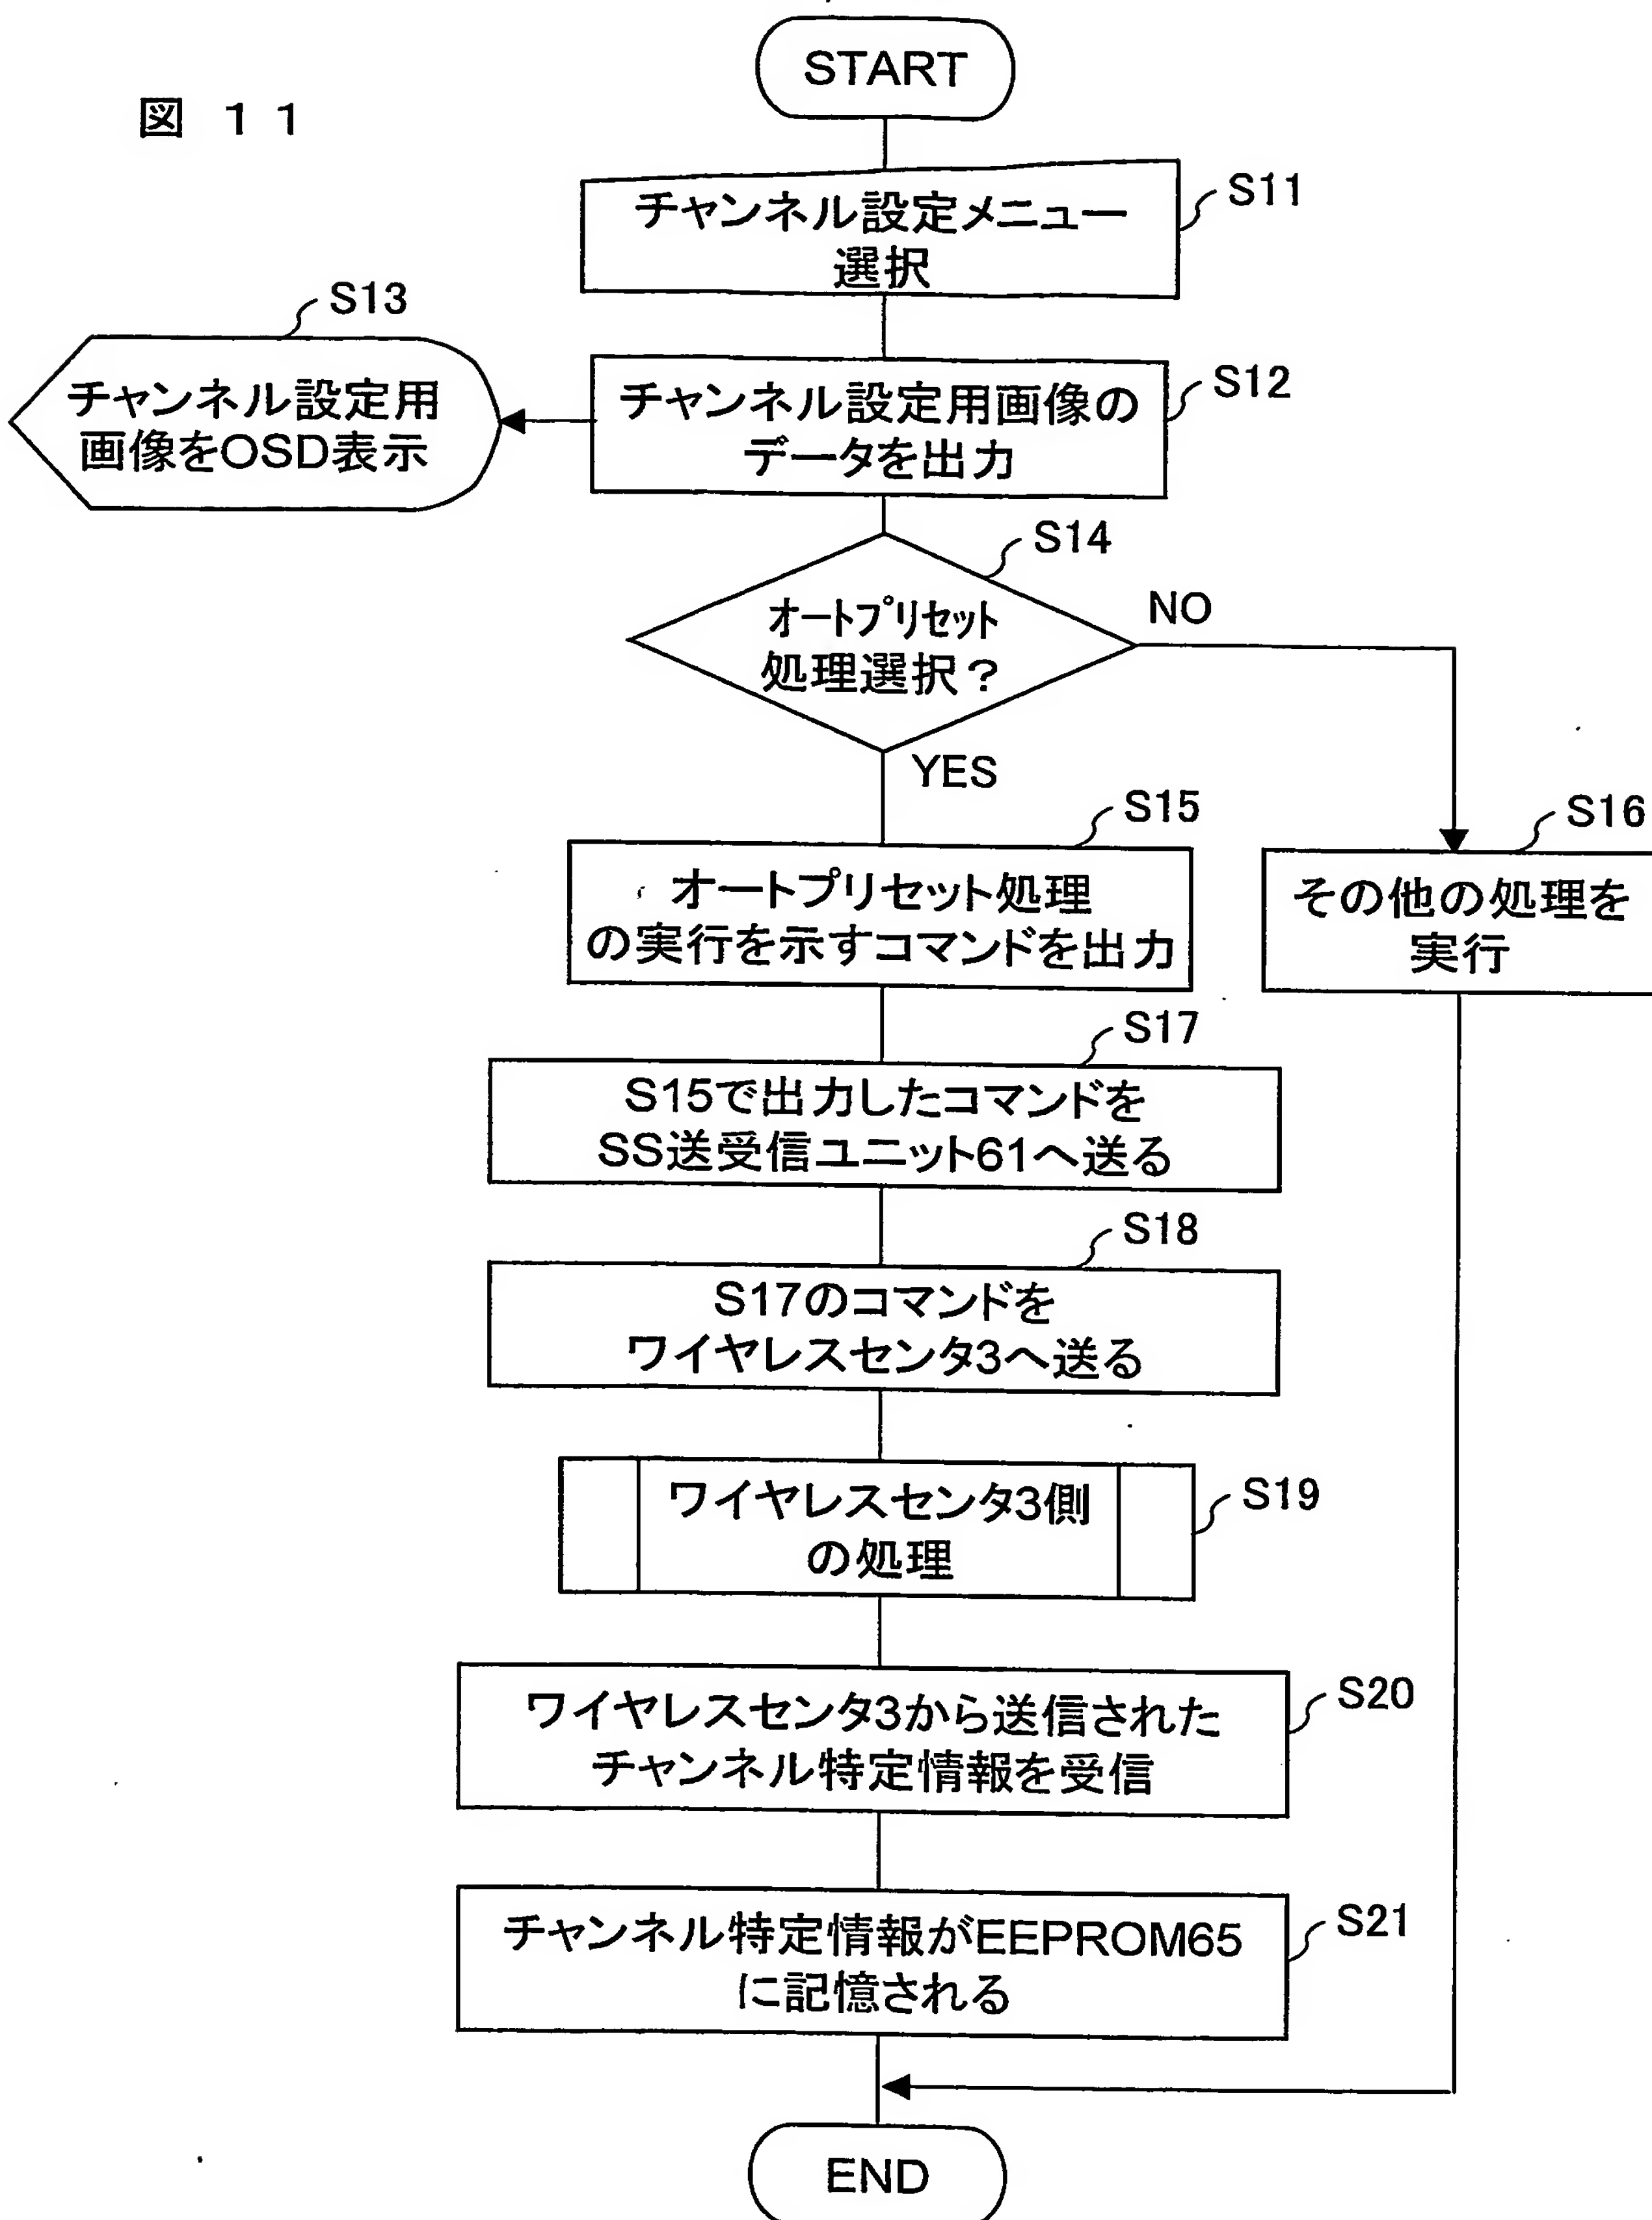

12/14

図 12





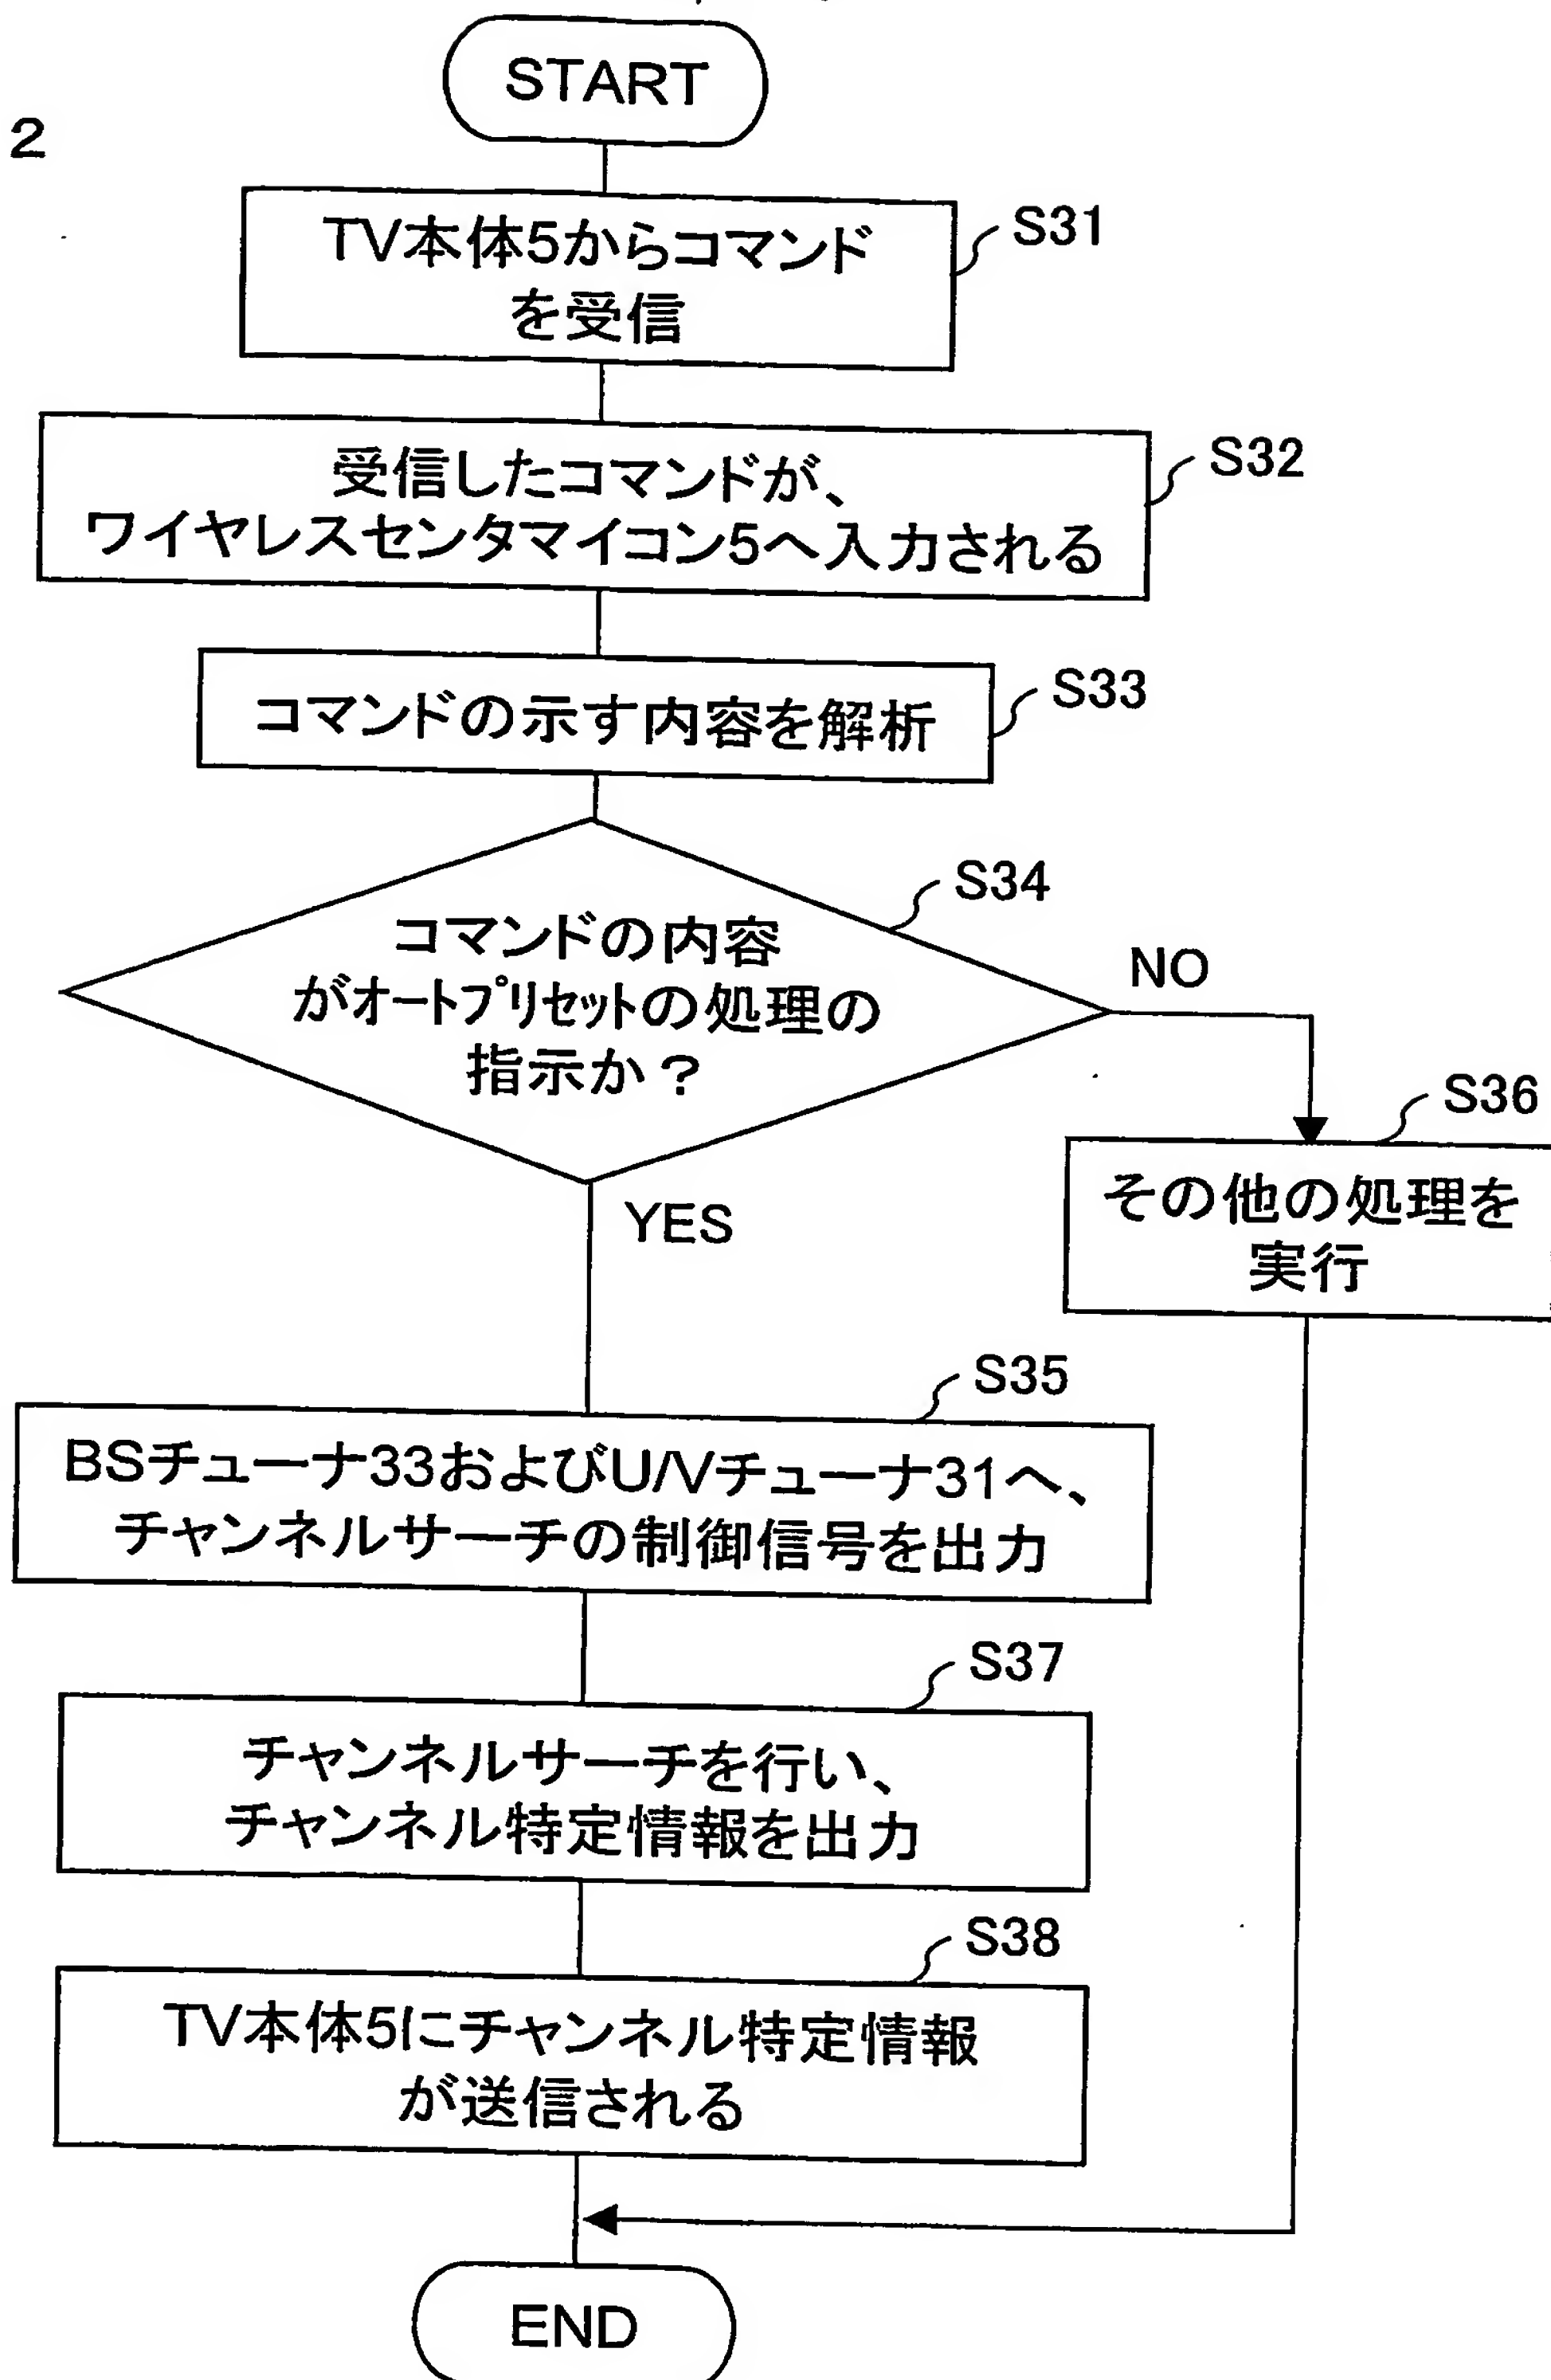


図 1 3

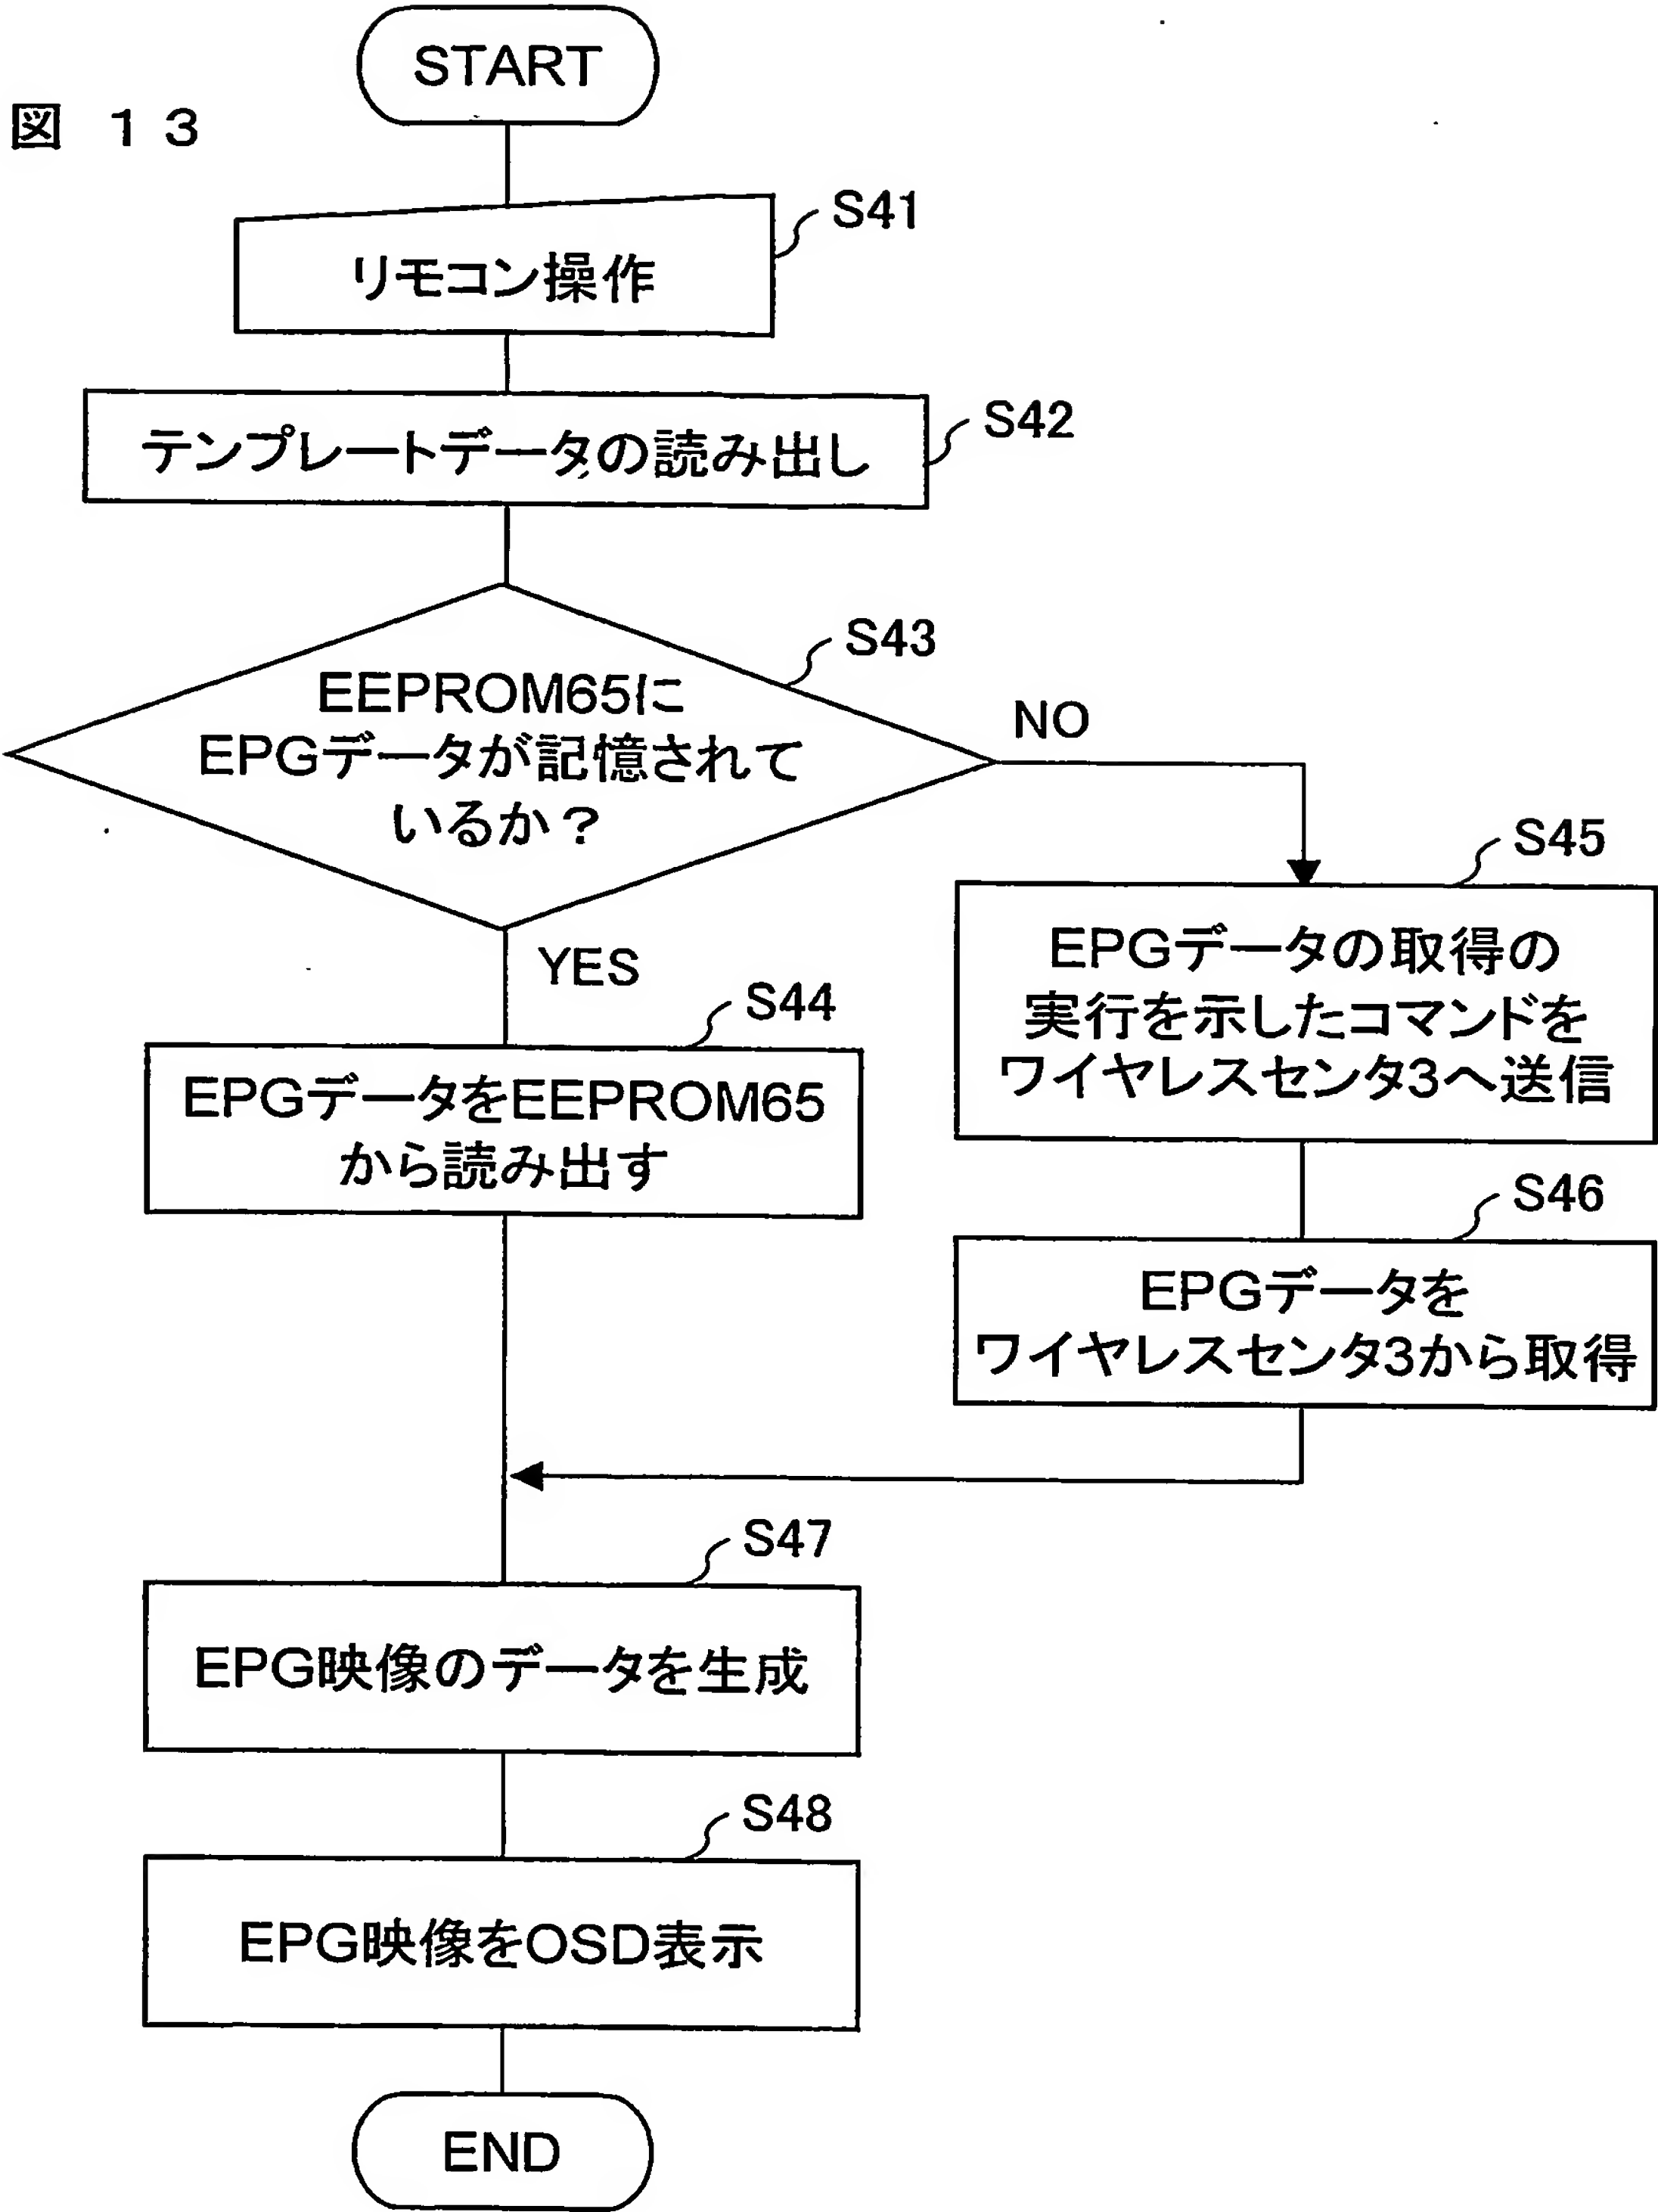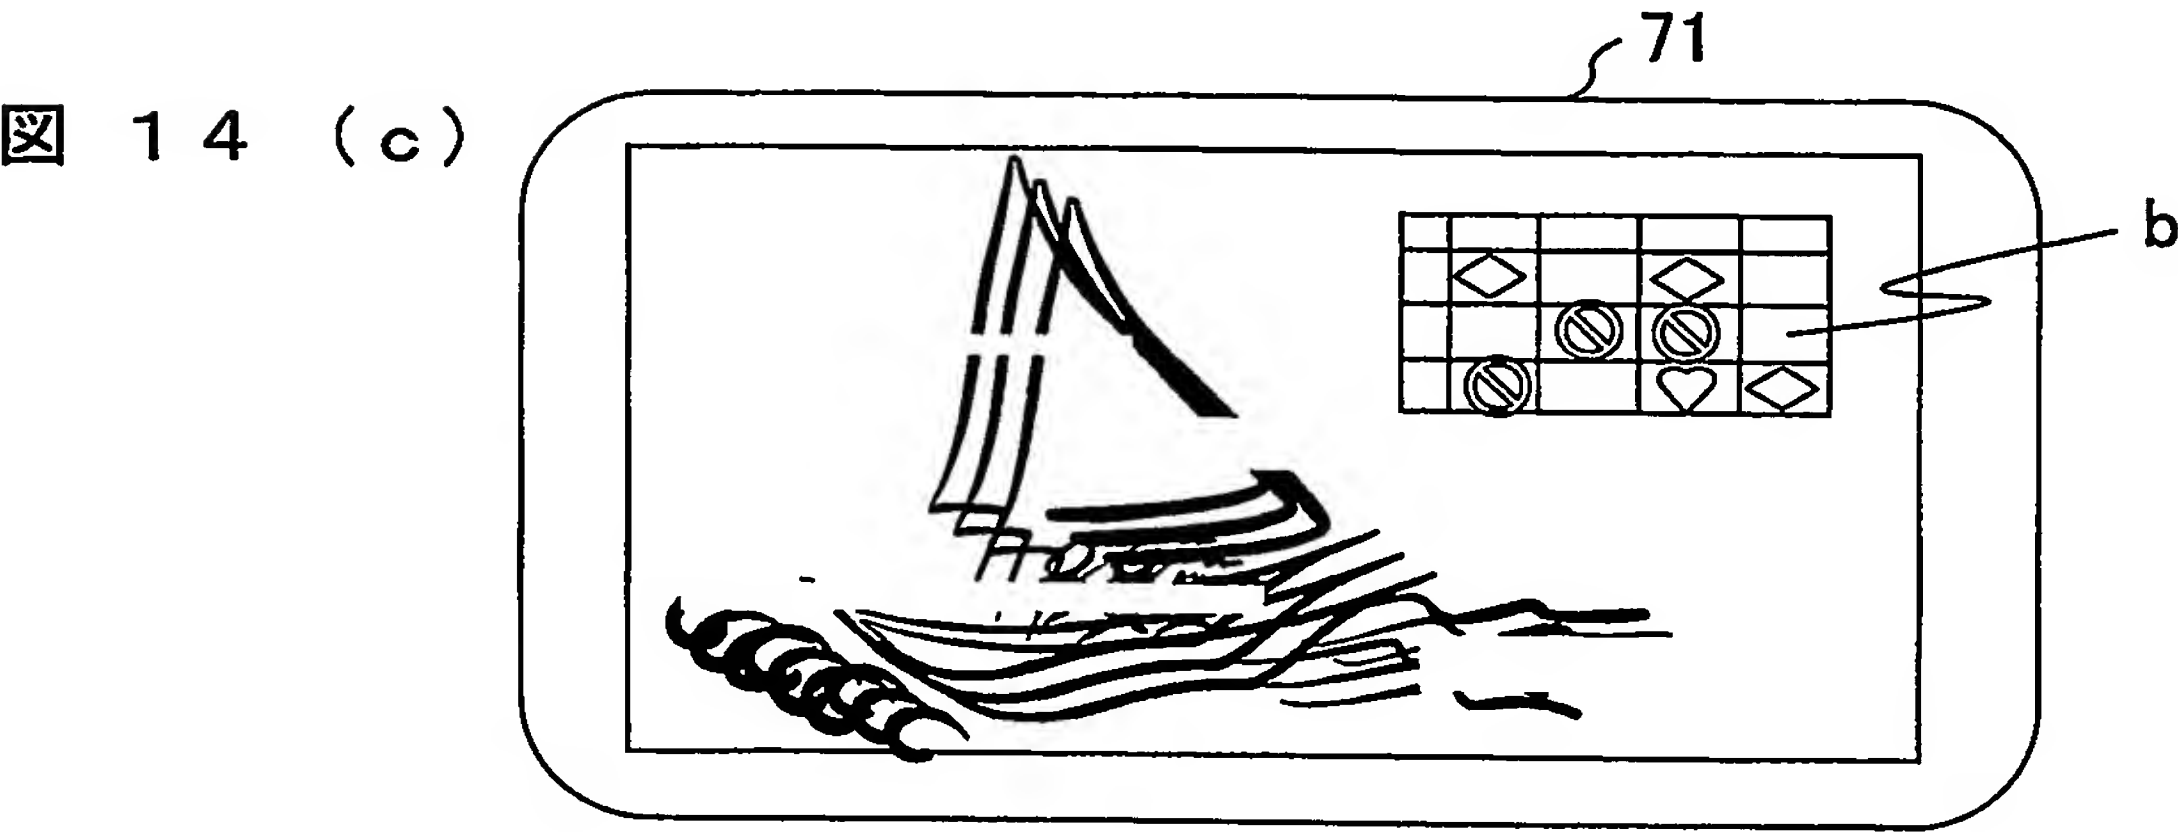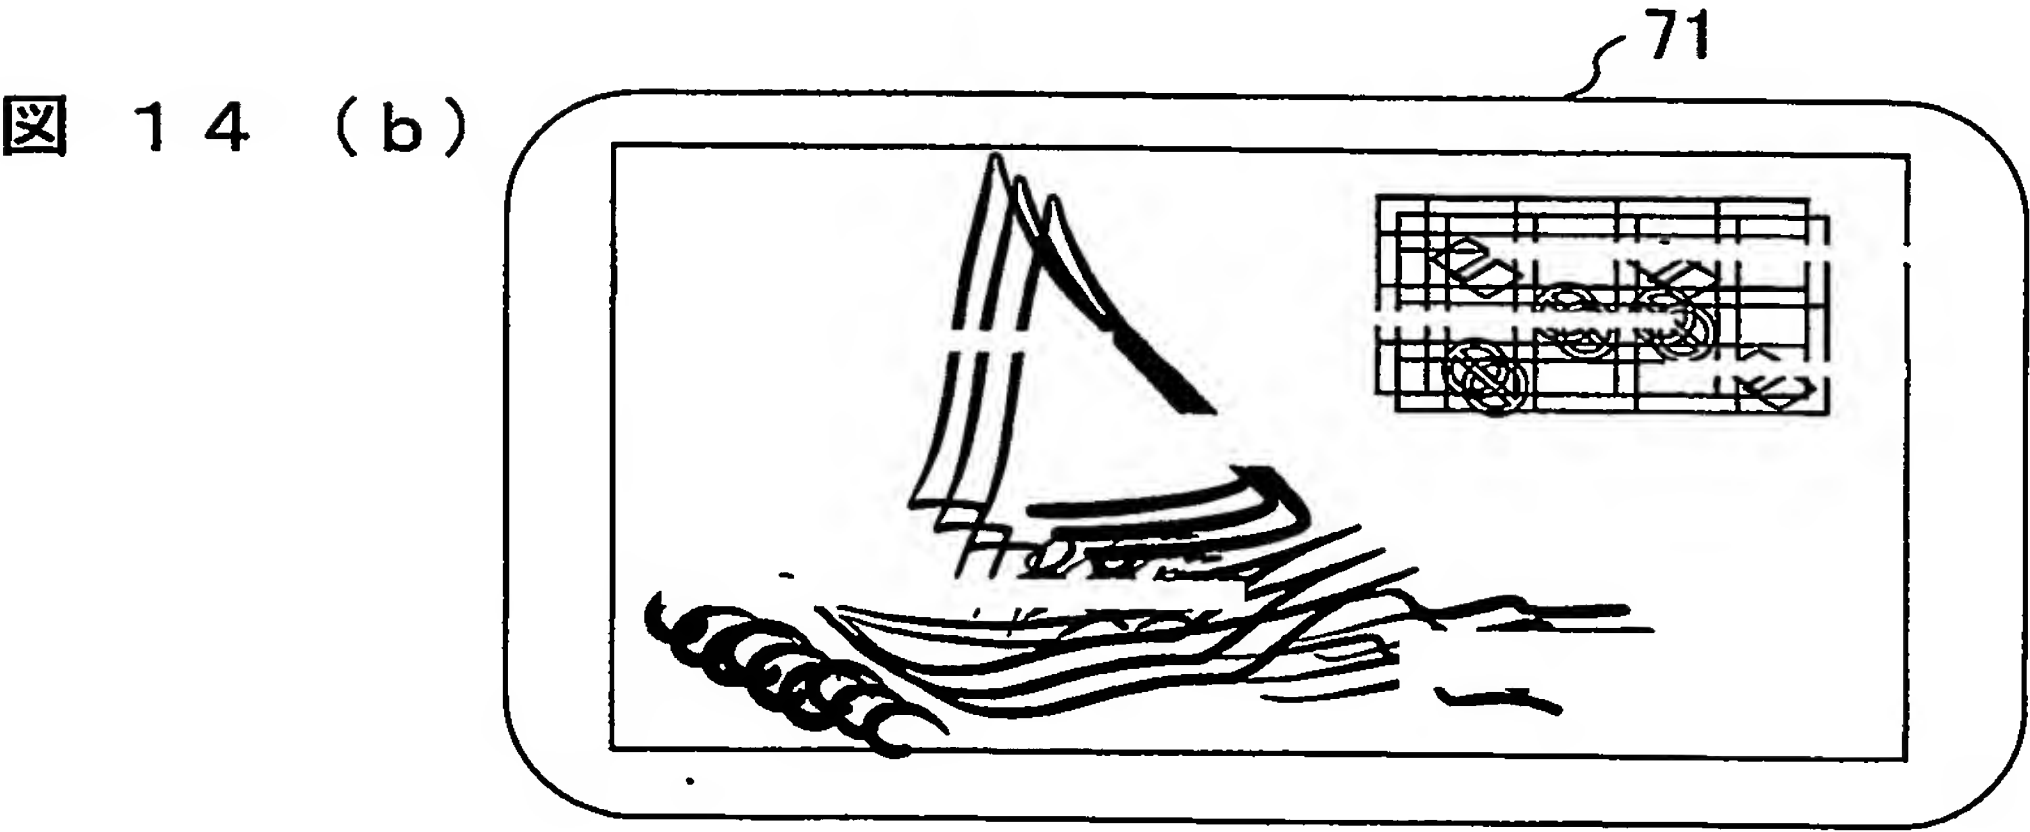

1 4 / 1 4

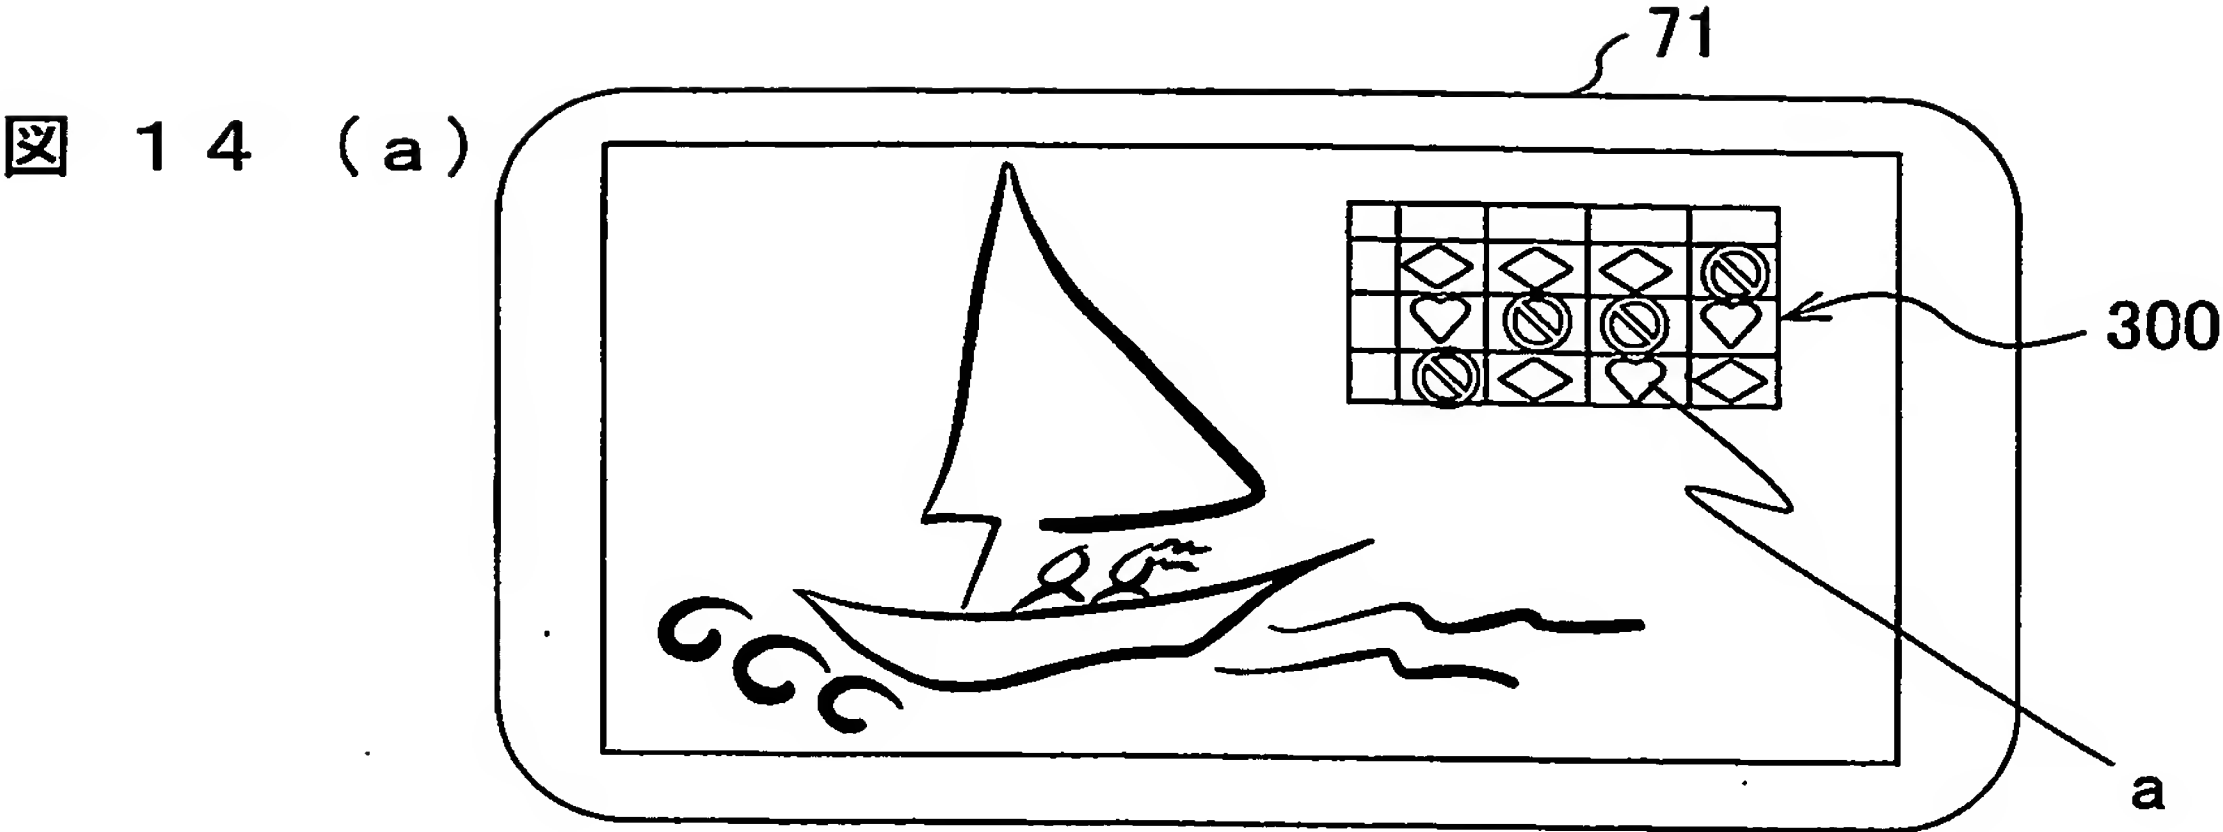

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005423

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H04N5/445.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H04N5/38-5/46, 7/16-7/173, 7/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-87673 A (Sony Corp.), 20 March, 2003 (20.03.03), All pages; all drawings (Family: none)	1-9
X	JP 2002-34023 A (Sony Corp.), 31 January, 2002 (31.01.02), All pages; all drawings & EP 1175087 A2 & CA 2353163 A1 & CN 1336768 A & US 2002/0054028 A1	1-9
A	JP 2001-203908 A (Sony Corp.), 27 July, 2001 (27.07.01), All pages; all drawings (Family: none)	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
22 July, 2004 (22.07.04)

Date of mailing of the international search report
17 August, 2004 (17.08.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H04N5/445

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H04N5/38-5/46, 7/16-7/173, 7/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-87673 A (ソニー株式会社) 2003.03.20, 全頁, 全図 (ファミリーなし)	1-9
X	JP 2002-34023 A (ソニー株式会社) 2002.01.31, 全頁, 全図 &EP 1175087 A2 &CA 2353163 A1 &CN 1336768 A &US 2002/0054028 A1	1-9
A	JP 2001-203908 A (ソニー株式会社) 2001.07.27, 全頁, 全図 (ファミリーなし)	1-9

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22.07.2004

国際調査報告の発送日

17.8.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

古川 哲也

5P

9746

電話番号 03-3581-1101 内線 3581